

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


MBL-X 920 92P ST2



Вантажопідйомність		
Колісна база (2 колеса)	—	2 185 мм
Колісна база (4 колеса)	—	2 130 мм
Вага і розміри		
Вага без вантажу	—	7 620 кг
Вага без вантажу (повний привід)	—	7 620 кг
Вага без вантажу (4WD, з ковшем «7 в 1»)	—	7 908 кг
Маса без вантажу (4WD, бокове зміщення)	—	7 620 кг
Загальна довжина	l1	7 330 мм
Загальна ширина	b1	2 330 мм
Ширина з висунутими стабілізаторами (центральне кріплення)	—	3 910 мм
Висота кабіни	h6	2 830 мм
Висота кабіни з кондиціонером (опція)	h6**	2 860 мм
Загальна висота	h17	3 790 мм
Зовнішній радіус розвороту по шинах (з гальмом)	Wa1	3 850 мм
Зовнішній радіус розвороту по шинах (без гальма)	Wa1	4 200 мм
Зовнішній радіус розвороту по ковшу (гальмо увімкнене)	Wa5	5 550 мм
Зовнішній радіус розвороту по ковшу (гальмо вимкнене)	Wa5	5 700 мм
Стандартні шини спереду / ззаду	—	12.5 x 18 - 12 PR / 16.9 x 28-12PR
Опційні передні / задні шини	—	9 x 16 - 16 PR / 14 x 25 - 20 PR
Дорожній просвіт	m4	280 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху: 1-ша / 2-га передача	—	5.40 км/год / 8.60 км/год
Швидкість руху: 3-тя / 4-та передача	—	19.90 км/год / 40 км/год
Двигун		
Бренд двигуна	—	Perkins
Модель двигуна	—	1104C 44T Turbo Charged Water Cooled Tier-II
Робочий об'єм циліндрів	—	4.40 л
Потужність двигуна (кВт) / повна потужність	—	68.50 кВт при 2 200 об/хв
Максимальний крутний момент	—	395 Н·м
Акумулятор / ємність	—	12 V / 75 Ah
Трансмісія		
Марка трансмісії	—	Cararo
Кількість передач (вперед / назад)	—	4 / 4
Коефіцієнт трансформації гідротрансформатора	—	3.01:1
Робоче гальмо	—	Дисковые тормоза с масляным охлаждением
Гідравліка		
Гідравлічний потік	—	142 л/хв
Тиск головного запобіжного клапана	—	225 бар
Заправні об'єми		
Гідравлічна рідина	—	90 л
Об'єм бака охолоджувальної рідини	—	16 л
Об'єм паливного бака	—	145 л
Трансмісійна олива	—	17.50 л
Моторна олива	—	9.10 л
Олива заднього моста	—	17.50 л

Ківш		
Номінальна місткість ковша зворотної лопати	—	0.24 m³
Ширина ковша зворотної лопати	—	892 мм
Номінальна місткість навантажувального ковша	—	1 m³
Ширина навантажувального ковша	—	2 235 мм
Різне		
Кермо з підсилювачем	—	да
Передня керована балансирна вісь (2WD)	—	20 °
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Сертифікація кабіни	—	Кабіна ROPS - FOPS Уровень 2
Екскаваторне обладнання		
p1 — максимальна глибина копання (мм)	4741	
r1 — макс. зміщення в центрі обертання (мм)	5730	
r2 — максимальний виліт при навантаженні (мм)	1996	
Максимальна робоча висота (мм)	5626	
Максимальна висота навантаження (мм)	3871	
p2 — глибина копання біля вертикальної стіни (мм)	2602	
a10 — максимальний поворот ковша (°)	194	
Повне бокове зміщення (мм)	1198	
Виривне зусилля ковша (кґс)	4336	
Виривне зусилля зворотної лопати (кґс)	5810	
Вантажопідйомність гідропідйомника (кґ)	1460	

габаритне креслення

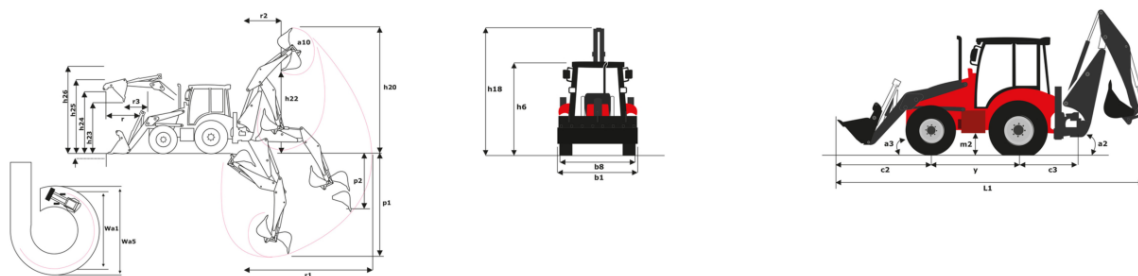



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

