

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


MXT 840 P



Вантажопідйомність		
Максимальна вантажопідйомність	Q	4 000 кг
Максимальна висота підйому	—	7.60 м
Максимальний виліт	—	4.23 м
Вага і розміри		
Загальна довжина до каретки	l11	4.67 м
Довжина до спинки вил	l2	4.85 м
Загальна ширина	b1	2.38 м
Загальна висота	h17	2.59 м
Колісна база	y	2.58 м
Дорожній просвіт	m4	380 мм
Загальна ширина кабіни	b4	0.85 м
Кут запрокидування ковша	a4	12 °
Кут розвантаження ковша	a5	134 °
Зовнішній радіус розвороту (по шинах)	Wa1	3.90 м
Вага без вантажу (з вилами)	—	8 260 кг
Загальна вага	—	8 140 кг
Тип шин	—	Пневматичні
Стандартні шини	—	ВКТ 16.0/70-20 14PR- EM936 SPL
Довжина / ширина / переріз вил	—	1 / e / s 1 200 мм x 125 мм x 50 мм
Робочі характеристики		
Підйом	—	13 с
Опускання	—	9 с
Висування телескопа	—	9 с
Втягування телескопа	—	6.10 с
Запрокидування ковша	—	4.30 с
Розвантаження ковша	—	3.20 с
Двигун		
Бренд двигуна	—	Perkins
Екологічний клас двигуна	—	Stage IIIA
Модель двигуна	—	1104D-44T
Кількість циліндрів / робочий об'єм	—	4 - 4 400 см³
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	94 к.с. / 70 кВт
Максимальний крутний момент / оберти	—	392 Н·м при 1 400 об/хв
Тягове зусилля	—	7 800 даН
Тягове зусилля (з вантажем)	—	7 800 даН
Трансмісія		
Тип трансмісії	—	Гідромеханічна, з гідротрансформатором
Кількість передач (вперед / назад)	—	4 / 4
Максимальна швидкість руху	—	28 км/год
Максимальна швидкість (залежно від законодавства країни)	—	28 км/год
Стоянкове гальмо	—	Oil-Immersed Multi-Disc Braking front and rear Axle
Робоче гальмо	—	Гідравлічні rear & front
Гідравліка		
Тип гідравлічного насоса	—	Шестеренний насос
Гідравлічний потік / тиск	—	86.40 л/хв-250 бар


Заправні об'єми		
Моторна олива	—	11.50 л
Гідравлічна олива	—	120 л
Об'єм гідравлічного бака	—	15 л
Об'єм паливного бака	—	78.50 л
Шум та вібрація		
Шум на місці водія (LpA)	—	92 дБ(А)
Рівень звукової потужності (LwA)	—	110 дБ(А)
Вібрація на руки оператора	—	< 2.50 м/с²
Різне		
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Сертифікація кабіни	—	Кабіна ROPS-FOPS, рівень 2
Керування	—	Monolever

габаритне креслення

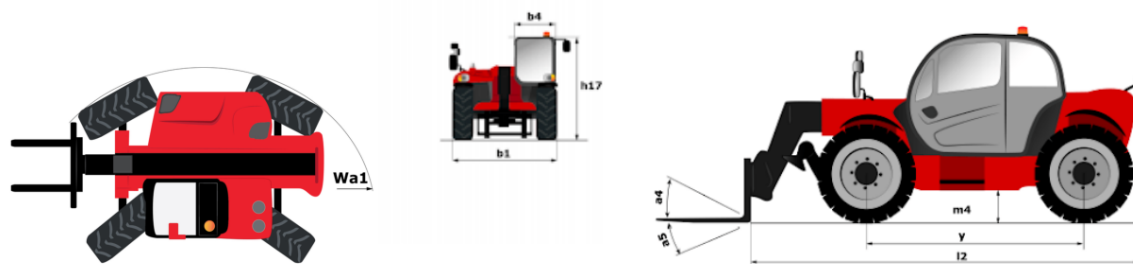

діаграма навантаження

Машина на шинах з вилами

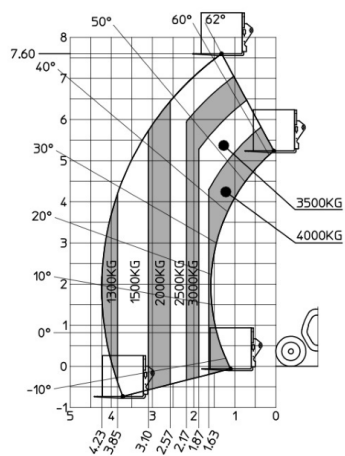



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: **(050) 375-99-63, (050) 331-60-14**

Відділ сервісу: **(050) 375-19-91, (050) 383-75-72**

Відділ запчастин: **(050) 383-76-47, (050) 435-21-73**

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

