

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


ME 316 FOB



Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	ME 316 FOB
Тип живлення	—	Електричний — свинцевий АКБ
Робоче положення оператора	—	Сидячи
Максимальна вантажопідйомність	Q	1 600 кг
Центр ваги вантажу	c	500 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	355 мм
Колісна база	y	1 358 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	3 120 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	4 100 кг / 620 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	1 440 кг / 1 680 кг
Колеса		
Тип шин	—	Суцільнолітні шини
Розмір передніх шин	—	18x7-8
Розмір задніх шин	—	15x4,5-8
Кількість передніх / задніх коліс	—	2 / 1
Кількість ведучих коліс	—	2
Колія передніх коліс	b10	910 мм
Колія задніх коліс	b11	175 мм
Розміри		
Висота сидіння / майданчика оператора	h7	1 000 мм
Висота захисного даху (кабіни)	h6	2 040 мм
Висота зчпного пристрою	h10	500 мм
Загальна довжина	l1	2 968 мм
Довжина до спинки вил	l2	1 898 мм
Загальна ширина	b1	1 086 мм
Переріз / ширина / довжина вил	—	s / e / 135 мм x 100 мм x 1 070 мм
Каретка вил ISO 2328 (клас/форма) A/B	—	2 A
Ширина каретки вил	b3	1 000 мм
Дорожній просвіт під щоглою	m1	100 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	110 мм
Ширина проходу з палетою 1000×1200 (поперек)	Ast	3 237 мм
Ширина проходу з палетою 800×1200 (вздовж)	Ast	3 365 мм
Радіус розвороту	Wa	1 555 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	16 км/год-18 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.40 м/с-0.47 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.46 м/с-0.44 м/с
Тягове зусилля (з вантажем / без)	—	750 даН / 772 даН
Подоланий ухил (з вантажем / без)	—	16 % / 18 %
Робоче гальмо	—	У масляній ванні

Двигун		
К-сть тягових двигунів / потужність (S2 60 хв)	—	2 / 4.50 кВт
Потужність двигуна підйому (S3 15%)	—	8.60 кВт
Акумулятор за DIN 43531/35/36 A, B, C	—	DIN43531 A
Напруга / ємність акумулятора	—	48 В / 575 Ah
Споживання енергії за циклом VDI (кВт·год/год)	—	4.30 kWh/h
Різне		
Тип керування ходом	—	Електронне
Робочий гідравлічний тиск навісного обладнання	—	180 бар
Витрата оливи на навісне обладнання	—	35 л/хв
Рівень шуму на місці оператора (виміряний/гарантований)	—	< 70 дБ(А)
Рівень шуму на місці водія за DIN 12 053	—	70 дБ(А)

габаритне креслення

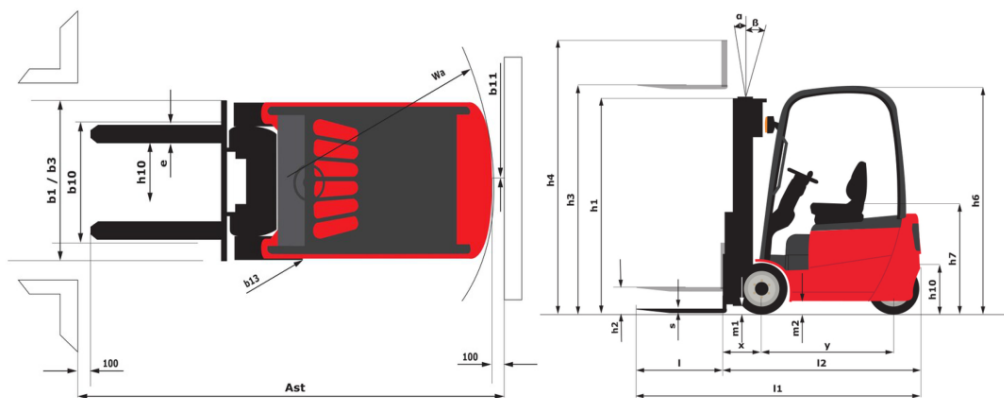



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

