

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


MSI-X 35



Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	MSI-X 35
Тип живлення	—	Дизель
Робоче положення оператора	—	Сидячи
Максимальна вантажопідйомність	Q	3 500 кг
Центр ваги вантажу	c	500 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	631 мм
Колісна база	y	1 900 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	4 645 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	7 260 кг / 885 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	1 680 кг / 2 965 кг
Колеса		
Тип шин	—	Пневматичні
Розмір передніх шин	—	300-15/18 6T P43
Розмір задніх шин	—	7.00-12/12 ED PLUS
Кількість передніх / задніх коліс	—	2 / 2
Кількість ведучих коліс	—	2
Колія передніх коліс	b10	1 044 мм
Колія задніх коліс	b11	1 108 мм
Розміри		
Висота сидіння / майданчика оператора	h7	972 мм
Висота захисного даху (кабіни)	h6	2 095 мм
Загальна довжина	l1	4 239 мм
Довжина до спинки вил	l2	3 189 мм
Загальна ширина	b1	1 330 мм
Переріз / ширина / довжина вил	—	s / e / 150 мм x 122 мм x 1 150 мм
Каретка вил ISO 2328 (клас/форма) A/B	—	3 A
Ширина каретки вил	b3	1 260 мм
Дорожній просвіт під щоглою	m1	260 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	238 мм
Ширина проходу з палетою 1000×1200 (поперек)	Ast	4 661 мм
Радіус розвороту	Wa	2680 м
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	18 км/год-22 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.50 м/с-0.50 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.50 м/с-0.30 м/с
Тягове зусилля (з вантажем / без)	—	2 070 даН / 1 380 даН
Подолання ухил (з вантажем / без)	—	26 % / 31 %
Робоче гальмо	—	Гідравлічні, спрацьовують при втраті тиску
Двигун		
Бренд / модель / екологічний клас двигуна	—	Kubota / V2403 / Stage IIIA
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	49 к.с./36 кВт
Номінальна частота обертання	—	2 700 об/хв
Кількість циліндрів / робочий об'єм	—	4 - 2 434 см³

Різне		
Тип керування ходом	—	Кабельне
Робочий гідравлічний тиск навісного обладнання	—	180 бар
Витрата оливи на навісне обладнання	—	45 л/хв
Рівень шуму на місці оператора (виміряний/гарантований)	—	< 80 дБ(А)
Рівень шуму на місці водія за DIN 12 053	—	80 дБ(А)

габаритне креслення

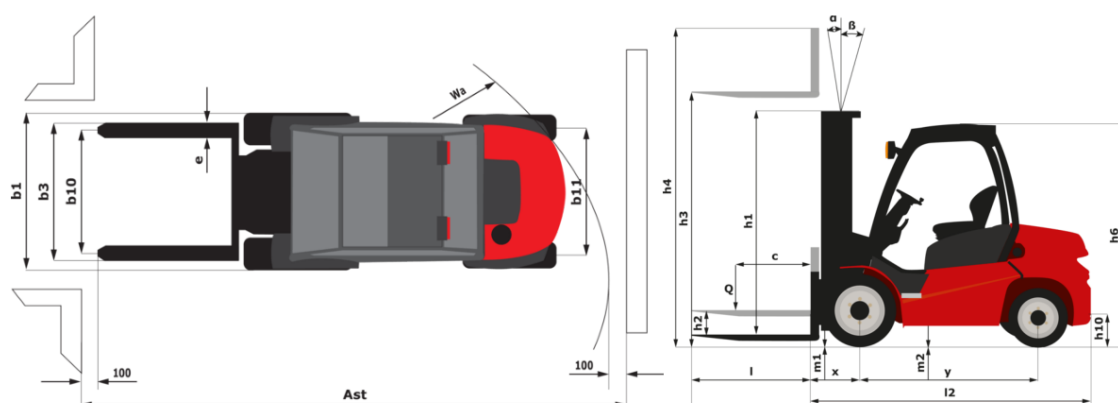



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

