

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


160-ATJ-PLUS-E-RC



Вантажопідйомність		
Робоча висота	h21	16.22 м
Висота платформи	h7	14.22 м
Максимальний виліт	—	8.34 м
Виліт за габарит	—	7.44 м
Поворот маятникової стріли (вліво / вправо)	—	90 ° / 90 °
Поворот маятникової стріли (вгору / вниз)	—	+66.50 ° / 65.80 °
Вантажопідйомність платформи	Q	408 кг
Поворот турелі	—	360 °
Поворот платформи (вправо / вліво)	—	90 ° / 90 °
Кількість осіб (у приміщенні / назовні)	—	3 / 3
Вага і розміри		
Вага платформи*	—	7 790 кг
Розміри платформи (довжина × ширина)	—	lp / ep 2.30 м x 0.90 м
Висота підлоги (вхід)	h20	0.42 м
Загальна довжина	l1	6.88 м
Загальна ширина	b1	2.38 м
Загальна висота	h17	2.48 м
Загальна довжина (у складеному стані)	l9	4.70 м
Загальна висота (у складеному стані)	—	h18 *** 2.94 м
Виступ противаги (турель на 90°)	a7	0.37 м
Габарит противаги / виліт	—	0.37 м
Зовнішній радіус розвороту	Wa3	3.78 м
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	0.39 м
Колісна база	y	2.30 м
Робочі характеристики		
Швидкість руху (у складеному положенні)	—	5 км/год
Швидкість руху (у піднятому положенні)	—	1 км/год
Подолання ухил	—	45 %
Допустимий нахил	—	5 °
Колеса		
Тип шин	—	Заповнені піною, не залишають слідів
Стандартні шини	—	914 x 381 мм / 36X15D610
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Гальмівні колеса (передні / задні)	—	0 / 2
Двигун / акумулятор		
Напруга акумулятора	—	48 V
Номинальна напруга / ємність акумулятора	—	48 V / 480 Ah
Енергія акумулятора	—	23 kWh
Бортовий зарядний пристрій (В / А)	—	48 V / 60 A
Різне		
Кількість циклів зі стандартним акумулятором (HIRD)	—	50
Гідравлічний тиск	—	250 бар
Об'єм гідравлічного бака	—	24 л
Рівень звукової потужності (LwA)	—	70 дБ(А)
Вібрація на руки оператора	—	< 2.50 м/с²


Відповідність нормам		
Машина відповідає:	—	(revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC
*Залежить від опцій і норм країни поставки	—	
** За циклом REDUCE		

габаритне креслення

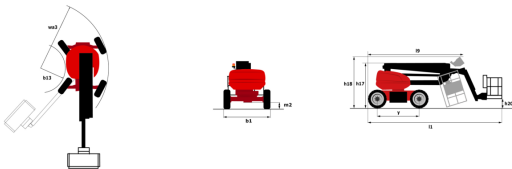

діаграма навантаження

Діаграма для підйомної платформи

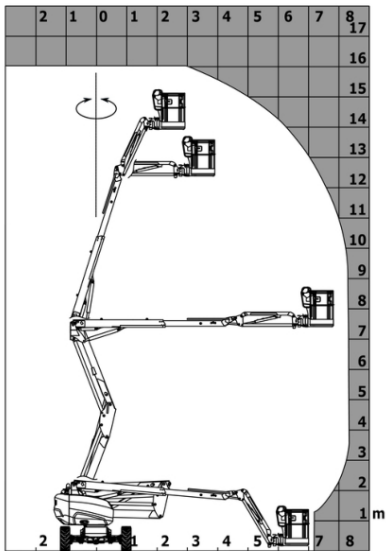



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

