

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


SE-0808




Вантажопідйомність		
Робоча висота	h21	7.80 м
Максимальна робоча висота (у приміщенні)	h21	7.80 м
Максимальна робоча висота (назовні)	h21'	7.80 м
Максимальна висота платформи (у приміщенні)	h7	5.80 м
Максимальна висота платформи (назовні)	h7'	5.80 м
Вантажопідйомність платформи	Q	230 кг
Максимальна вантажопідйомність на висувному настилі	—	115 кг
Кількість осіб (у приміщенні / назовні)	—	2 / 1
Вага і розміри		
Вага платформи*	—	1 500 кг
Розміри платформи (довжина × ширина)	—	lp / ep 1.64 м × 0.75 м
Розміри платформи з висувом (довжина × ширина)	—	2.54 м × 0.75 м
Висота підлоги (вхід)	h20	1.02 м
Загальна довжина	l1	1.88 м
Загальна ширина	b1	0.81 м
Загальна висота	h17	2.17 м
Загальна висота (у складеному стані)	—	h18 *** 1.99 м
Довжина отвору настилу	dp	0.90 м
Загальна довжина з висунутою платформою	l15	2.76 м
Зовнішній радіус розвороту (платформа)	Wa2	1.73 м
Внутрішній радіус розвороту	—	0 м
Дорожній просвіт із висунутим захистом від ям	m6	0.01 м
Дорожній просвіт зі складеним захистом від ям	m2	0.05 м
Колісна база	y	1.40 м
Робочі характеристики		
Швидкість руху (у складеному положенні)	—	4.50 км/год
Швидкість руху (у піднятому положенні)	—	0.80 км/год
Швидкість підйому / опускання (з вантажем)	—	17 с / 18 с
Подоланий ухил	—	25 %
Макс. допустимий нахил у приміщенні та назовні (поздовжній / поперечний)	—	3.50 ° / 1.50 °
Колеса		
Тип шин	—	Суцільноліті, не залишають слідів
Стандартні шини	—	12 x 4 in / 305 x 106 мм
Привід: повний, 4×4	—	2 / 0
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 0
Гальмівні колеса (передні / задні)	—	2 / 0
Робоче гальмо	—	Електричний
Двигун / акумулятор		
Технологія акумулятора	—	Semi-traction
Потужність тягового двигуна	—	0.55 кВт
Напруга акумулятора	—	24 V
Кількість акумуляторів / ємність	—	4 / 185 Ah
Енергія акумулятора	—	4.44 kWh
Бортовий зарядний пристрій (В / А)	—	24 V / 30 A

Різне		
Кількість циклів зі стандартним акумулятором (HIRD)	—	146
Гідравлічний тиск	—	250 бар
Об'єм гідравлічного бака	—	12 л
Рівень звукового тиску на платформі (LpA)	—	66.60 дБ(А)
Вібрація на руки оператора	—	< 0.50 м/с²
Відповідність нормам		
Машина відповідає:	—	(revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC
*Залежить від опцій і норм країни поставки	—	
*** Зі складеним поручнем		

габаритне креслення

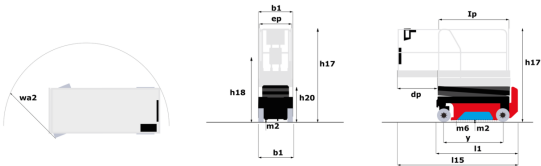

діаграма навантаження

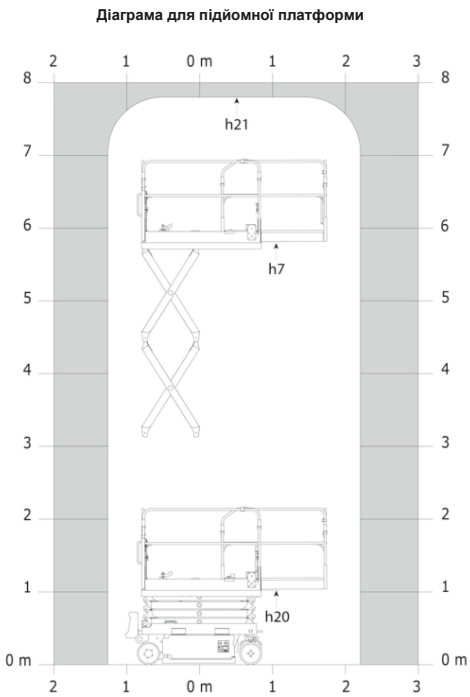



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

