

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


MRT-X 2660



Вантажопідйомність		
Максимальна вантажопідйомність	Q	6 000 кг
Максимальна висота підйому	—	25.90 м
Максимальний виліт	—	21.70 м
Вага і розміри		
Загальна довжина (з вилами)	l1	9.28 м
Довжина до спинки вил	l2	8.08 м
Загальна ширина	b1	2.50 м
Загальна висота	h17	3.10 м
Загальна ширина кабіни	b4	0.96 м
Зовнішній радіус розвороту (по шинах)	Wa1	4.46 м
Дорожній просвіт	m4	0.38 м
Колісна база	y	3.05 м
Кут запрокидування ковша	a4	12 °
Кут розвантаження ковша	a5	110 °
Поворот турелі	—	360 °
Загальна вага	—	18000 кг
Довжина / ширина / переріз вил	—	1 / e / s 1 200 мм x 100 мм x 60 мм
Колеса		
Стандартні шини	—	445/65 R22,5
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Режими керування	—	2WS / 4WS / «краб»
Стабілізатори		
Тип стабілізаторів	—	Телескопічна дуплекс
Керування стабілізаторами	—	Стабілізатори: окреме або одночасне керування
Двигун		
Бренд двигуна	—	Yanmar
Екологічний клас двигуна	—	Stage IIIA
Модель двигуна	—	4TN107FHT-6SMU1
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	156 к.с. / 115 кВт
Макс. крутний момент / оберти	—	602 Н·м при 1 500 об/хв
Кількість циліндрів · робочий об'єм	—	4 - 4 567 см³
Система охолодження двигуна	—	Рідинне охолодження
Електрична система		
Кількість акумуляторів / напруга	—	2 x 12 В
Ємність акумулятора 12 В	—	120 Ah
Пусковий струм акумулятора	—	(EN)850 A
Трансмісія		
Тип трансмісії	—	Гідростатична
КПП / передач вперед / назад	—	Speedshift / 2 / 2
Максимальна швидкість руху	—	40 км/год
Тягове зусилля	—	8 600 даН
Стоянкове гальмо	—	Автоматичне негативне стоянкове гальмо
Робоче гальмо	—	Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Робочі характеристики		
Подоланий ухил (з вантажем / без)	—	40.40 % / 45.50 %


Гідравліка		
Тип гідравлічного насоса	—	Аксіально-поршковий насос змінної подачі
Гідравлічний потік	—	172 л/хв
Гідравлічний тиск	—	350 бар
Заправні об'єми		
Моторна олива	—	13 л
Об'єм паливного бака	—	270 л
Шум та вібрація		
Шум на місці водія (LpA)	—	68 дБ(А)
Рівень звукової потужності (LwA)	—	108 дБ(А)
Вібрація на руки оператора	—	< 2.50 м/с ²
Різне		
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Керування	—	2 джойстики
Сертифікація кабіни	—	Кабіна ROPS-FOPS, рівень 2
Система розпізнавання навісного (E-Reco)	—	серійно

габаритне креслення

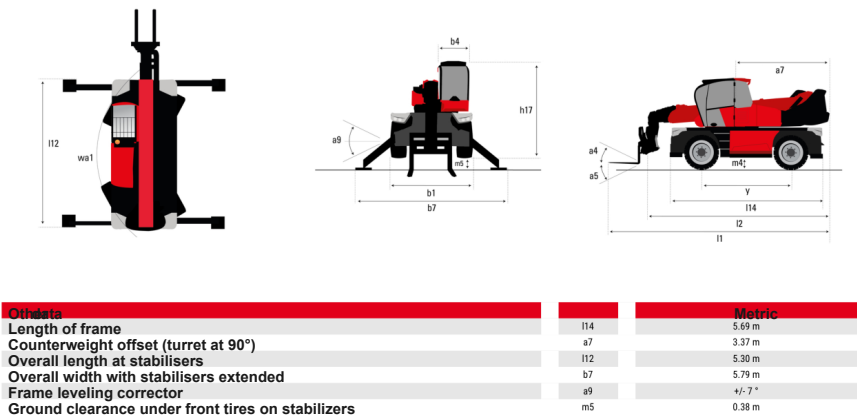


діаграма навантаження

Машина на шинах з вилами

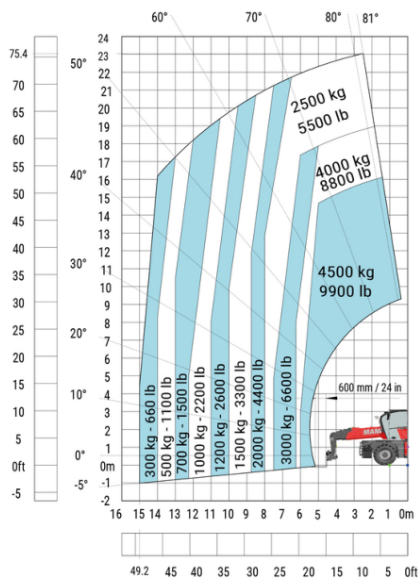

Машина на опущених стабілізаторах з вилами (CAF)

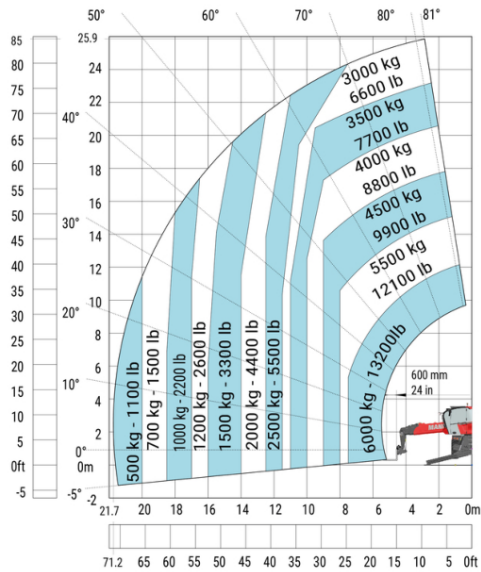



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

