

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

ER_20_HD




Технічні характеристики		
Виробник	—	MANITOU
Модель	—	ER 20 HD
Тип живлення	—	Електричний — свинцевий АКБ
Робоче положення оператора	—	Сидячи
Максимальна вантажопідйомність	Q	2 000 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	416 мм
Колісна база	y	1 530 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	4 150 кг
Колеса		
Тип шин	—	Поліуретанові суцільнолітї
К-сть / розмір ведучих коліс	—	0 x 355 x 155
К-сть / розмір вантажних роликів	—	2 x 285 x 105
Кількість передніх / задніх коліс	—	1 / 2
Колія передніх коліс	b10	0 мм
Колія задніх коліс	b11	1 128 мм
Розміри		
Висота сидіння / майданчика оператора	h7	1 077 мм
Загальна довжина	l1	2 485 мм
Довжина до спинки вил	l2	1 335 мм
Загальна ширина	b1	1 270 мм
Переріз / ширина / довжина вил	—	s / e / 140 мм x 100 мм / 1 150 мм
Каретка вил ISO 2328 (клас/форма) A/B	—	2A
Відстань між опорними лапами / вантажними поверхнями	b4	903 мм
Ширина по вилах мін. / макс.	b5	316 мм / 697 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	70 мм
Ширина проходу з палетою 1000×1200 (вздовж)	—	2 788 мм
Ширина проходу з палетою 800×1200 (вздовж)	Ast	2 831 мм
Радіус розвороту	Wa	1 750 мм
Висота захисного даху (кабіни)	h6	2 205 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	14.30 км/год / 14.50 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.37 м/с / 0.63 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.55 м/с / 0.43 м/с
Швидкість висування (з вантажем / без)	—	0.20 м/с / 0.20 м/с
Подоланий ухил (з вантажем / без)	—	6.30 % / 9.40 %
Робоче гальмо	—	Електричний
Двигун		
Потужність тягового двигуна (S2 60 хв)	—	7.20 кВт
Потужність двигуна підйому (S3 15%)	—	15 кВт
Акумулятор за DIN 43531/35/36 A, B, C	—	DIN 43531 C
Напруга / ємність акумулятора	—	48 V / 620 Ah
Вага акумулятора (±5%)	—	920 кг

Різне		
Тип керування ходом	—	Електронне
Витрата оливи на навісне обладнання	—	25 л/хв
Рівень шуму на місці водія за DIN 12 053	—	60.80 дБ(А)

характеристики щогл

Щогла Free Lift Triplex (FLT)	6FLT	7FLT	8FLT	9FLT	10FLT	11FLT	12FLT	13FLT	14FLT	15FLT
α — нахил щогли/каретки (°)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
h1 — висота опущеної щогли (мм)	2957	3190	3357	3523	3673	3823	4040	4240	4440	4673
h2 — вільний хід щогли (мм)	2400	2650	2800	2980	3100	3283	3500	3700	3900	4100
h3 — висота підйому (мм)	6350	7050	7550	8050	8500	8950	9600	10200	10800	11500
h4 — висота висунутої щогли (мм)	6930	7630	8130	8630	9080	9530	10180	10780	11380	12080

габаритне креслення

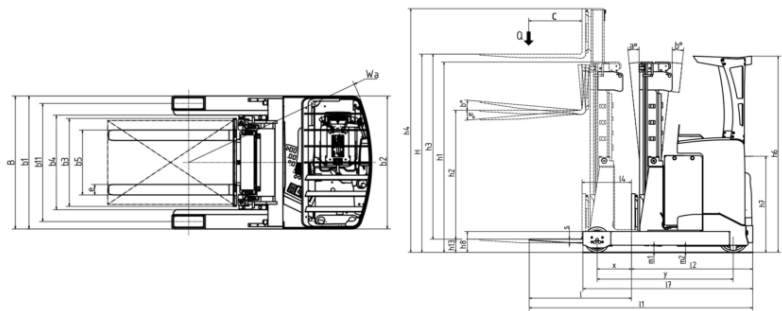



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

