

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

ES720_4W




Технічні характеристики		
Виробник	—	MANITOU
Модель	—	ES 720 4W
Тип живлення	—	Електричний — свинцевий АКБ
Робоче положення оператора	—	Пішохідний (супровідний)
Максимальна вантажопідйомність	Q	2 000 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Відстань від осі моста до вил (нижнє положення)	x	690 мм
Колісна база	y	1 194 мм
Колеса		
Тип шин	—	Поліуретанові суцільнолітні
Розмір опорних коліс	—	125 x (2x50)
Кількість передніх / задніх коліс	—	5 / 4
Кількість ведучих коліс	—	1
Колія передніх коліс	b10	878 мм
Колія задніх коліс	b11	1 610 мм
Розміри		
Висота опорних лап	h8	200 мм
Висота вил у нижньому положенні	h13	50 мм
Загальна довжина	l1	1 775 мм
Довжина до спинки вил	l2	825 мм
Загальна ширина	b1	1 810 мм
Переріз / ширина / довжина вил	—	s / e / 140 мм / 120 мм / 1 150 мм
Відстань між опорними лапами / вантажними поверхнями	b4	1 450 мм
Ширина каретки вил	b3	1 410 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	50 мм
Ширина проходу з палетою 1000×1200 (поперек)	Ast	2 664 мм
Ширина проходу з палетою 800×1200 (вздовж)	Ast	2 664 мм
Радіус розвороту	Wa	1 476 мм
Висота дишла керування мін. / макс.	—	h14 / h14 1 030 мм / 1 490 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	6 км/год / 6 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.14 м/с / 0.24 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.30 м/с / 0.20 м/с
Робоче гальмо	—	Електромагнітні
Двигун		
Потужність тягового двигуна (S2 60 хв)	—	1.20 кВт
Потужність двигуна підйому (S3 15%)	—	3 кВт
Акумулятор за DIN 43531/35/36 A, B, C	—	DIN 43535-B
Напруга / ємність акумулятора	—	24 V / 160 Ah
Максимальна ємність акумулятора	—	250 А
Вага акумулятора (±5%)	—	165 кг
Максимальна вага акумулятора	—	215 кг
Різне		
Тип керування ходом	—	Варіатор
Рівень шуму на місці водія за DIN 12 053	—	70 дБ(А)

характеристики щогл

Щогла Full Visibility Duplex (FVD)	FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 — висота опущеної щогли (мм)	1939	2189	2389
h3 — висота підйому (мм)	2896	3396	3796
h4 — висота висунутої щогли (мм)	3376	2876	4276
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	2000	1800	1600
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2940		
h1 — висота опущеної щогли (мм)	1939	2189	
h2 — вільний хід щогли (мм)	1466	1716	
h3 — висота підйому (мм)	2891	3391	
h4 — висота висунутої щогли (мм)	3371	3871	
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	2000	1700	
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2930		

Щогла Free Lift Triplex (FLT)	FLT 42
h1 — висота опущеної щогли (мм)	1897
h2 — вільний хід щогли (мм)	1426
h3 — висота підйому (мм)	4206
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4709
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	1300

габаритне креслення

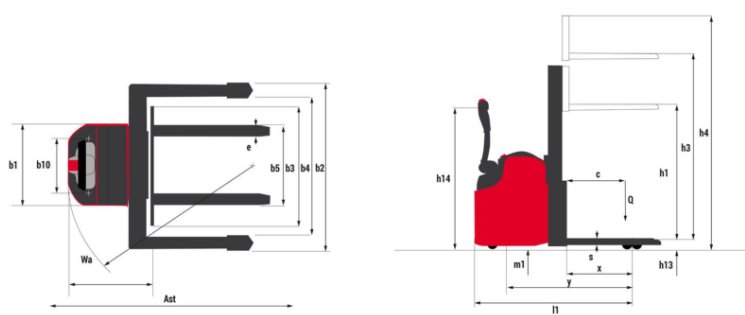



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

