

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

ES_720_FR



Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	ES 720
Тип живлення	—	Електричний — свинцевий АКБ
Робоче положення оператора	—	Пішохідний (супровідний)
Максимальна вантажопідйомність	Q	2 000 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Відстань від вантажного упора до осі заднього моста	x	665 мм
Колісна база	y	1 104 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	1 420 кг
Колеса		
Тип шин	—	Поліуретанові суцільнолітні
К-сть / розмір вантажних роликів	—	2 / 125 x 50
Кількість опорних коліс	—	1
К-сть / розмір стабілізувальних коліс	—	2 / 254 x 50
Кількість передніх / задніх коліс	—	3 / 4
К-сть / розмір ведучих коліс	—	1/254 x 50
Колія передніх коліс	b10	878 мм
Колія задніх коліс	b11	395 мм
Розміри		
Висота вил у нижньому положенні	h13	90 мм
Загальна довжина	l1	1 911 мм
Довжина до спинки вил	l2	761 мм
Загальна ширина	b1	1 080 мм
Переріз / ширина / довжина вил	—	s / e / 170 мм / 185 мм / 1 150 мм
Ширина каретки вил	b3	752 мм
Дорожній просвіт під щоглою	m1	30 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	30 мм
Ширина проходу з палетою 1000×1200 (поперек)	Ast	2 335 мм
Ширина проходу з палетою 800×1200 (поперек)	Ast	2 336 мм
Радіус розвороту	Wa	1 468 мм
Висота дишла керування мін. / макс.	—	h14 / h14 1 030 мм / 1 490 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	6 км/год / 6 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.11 м/с / 0.20 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.22 м/с / 0.21 м/с
Максимальний подоланий ухил (з вантажем / без)	—	5 % / 8 %
Робоче гальмо	—	Електромагнітні
Двигун		
Потужність тягового двигуна (S2 60 хв)	—	2 кВт
Потужність двигуна підйому (S3 15%)	—	4 кВт
Акумулятор за DIN 43531/35/36 A, B, C	—	DIN 43535-B
Напруга / ємність акумулятора	—	24 V / 250 Ah
Вага акумулятора (±5%)	—	250 кг


Різне		
Тип керування ходом	—	AC
Рівень шуму на місці водія за DIN 12 053	—	70 дБ(А)

характеристики щогл

Щогла Full Visibility Duplex (FVD)	FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 — висота опущеної щогли (мм)	1945	2195	2395
h3 — висота підйому (мм)	2900	3400	3800
h4 — висота висунутої щогли (мм)	3400	3900	4300
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	2000	1800	1600
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2940	2900	2900
h1 — висота опущеної щогли (мм)	1945	2195	
h2 — вільний хід щогли (мм)	1420	1670	
h3 — висота підйому (мм)	2900	3400	
h4 — висота висунутої щогли (мм)	3400	3900	
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	2000	1700	
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2930	2900	

Щогла Free Lift Triplex (FLT)	FLT 42	FLT 47	FLT 54
h1 — висота опущеної щогли (мм)	1900	2065	2305
h2 — вільний хід щогли (мм)	1380	1540	1790
h3 — висота підйому (мм)	4200	4700	5400
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4720	5200	5930
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	1300	1000	700
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2900	2900	2900

габаритне креслення

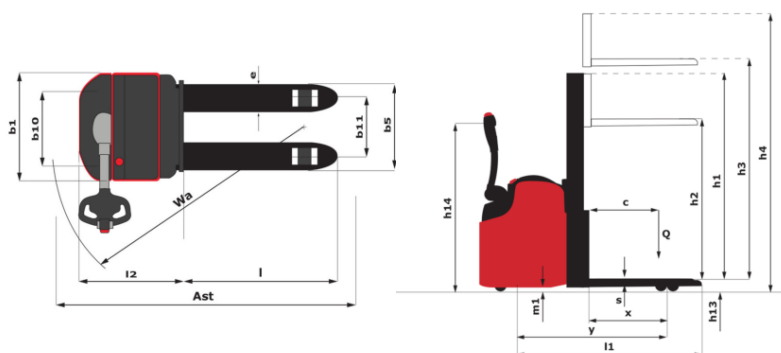



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

