

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

ES_725




Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	ES 725
Тип живлення	—	Електричний — свинцевий АКБ
Робоче положення оператора	—	Пішохідний (супровідний)
Максимальна вантажопідйомність	Q	2 500 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Відстань від вантажного упора до осі заднього моста	x	655 мм
Колісна база	y	1 104 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	1 675 кг
Колеса		
Тип шин	—	Поліуретанові суцільнолітні
К-сть / розмір вантажних роликів	—	4 / 125 x 50
Кількість опорних коліс	—	1
К-сть / розмір стабілізувальних коліс	—	2 / 254 x 50
Кількість передніх / задніх коліс	—	3 / 4
К-сть / розмір ведучих коліс	—	1/254 x 100
Колія передніх коліс	b10	878 мм
Колія задніх коліс	b11	370 мм
Розміри		
Висота вил у нижньому положенні	h13	90 мм
Загальна довжина	l1	1 920 мм
Довжина до спинки вил	l2	771 мм
Загальна ширина	b1	1 080 мм
Переріз / ширина / довжина вил	—	s / e / 190 мм / 190 мм / 1 150 мм
Ширина каретки вил	b3	800 мм
Дорожній просвіт під щоглою	m1	22 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	22 мм
Ширина проходу з палетою 1000×1200 (поперек)	Ast	2 390 мм
Ширина проходу з палетою 800×1200 (поперек)	Ast	2 487 мм
Радіус розвороту	Wa	1 468 мм
Висота дишла керування мін. / макс.	—	h14 / h14 1 030 мм / 1 490 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	6 км/год / 6 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.08 м/с / 0.15 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.22 м/с / 0.21 м/с
Максимальний подоланий ухил (з вантажем / без)	—	5 % / 8 %
Робоче гальмо	—	Електромагнітні
Двигун		
Потужність тягового двигуна (S2 60 хв)	—	2 кВт
Потужність двигуна підйому (S3 15%)	—	4 кВт
Акумулятор за DIN 43531/35/36 A, B, C	—	DIN 43535-B
Напруга / ємність акумулятора	—	24 V / 250 Ah
Вага акумулятора (±5%)	—	276 кг

Різне		
Тип керування ходом	—	АС
Рівень шуму на місці водія за DIN 12 053	—	70 дБ(А)

характеристики щогл

Щогла Full Visibility Duplex (FVD)	FVD 27
h1 — висота опущеної щогли (мм)	1900
h2 — вільний хід щогли (мм)	77
h3 — висота підйому (мм)	2700
h4 — висота висунутої щогли (мм)	3240
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	2500
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2760

габаритне креслення

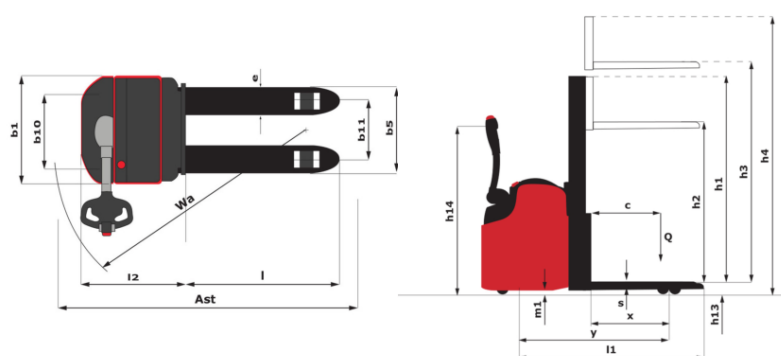



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

