

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


EP16_EASY



Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	EP 16 Easy
Тип живлення	—	Електричний — свинцевий АКБ
Робоче положення оператора	—	Пішохідний (супровідний)
Максимальна вантажопідйомність	Q	1 600 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	980 мм
Колісна база	y	1 415 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	493 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	755 кг / 1 338 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	373 кг / 120 кг
Колеса		
Тип шин	—	Поліуретанові суцільнолітні
Розмір передніх шин	—	250 x 80
Розмір задніх шин	—	85 x 70
К-сть / розмір стабілізувальних коліс	—	2 / 100 x 40
К-сть ведучих / передніх / задніх коліс	—	1 / 2 / 2
Колія передніх коліс	b10	540 мм
Колія задніх коліс	b11	370 мм
Розміри		
Висота вил у нижньому положенні	h13	85 мм
Загальна довжина	l1	1 770 мм
Довжина до спинки вил	l2	620 мм
Загальна ширина	b1	740 мм
Переріз / ширина / довжина вил	—	s / e / 1 64 мм x 170 мм x 1 150 мм
Розведення вил	b5	540 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	20 мм
Ширина проходу з палетою 1000×1200 (поперек)	Ast	1 831 мм
Ширина проходу з палетою 800×1200 (вздовж)	Ast	2 031 мм
Радіус розвороту	Wa	1 556 мм
Висота підйому щогли	h3	125 мм
Висота дишла керування мін.	h14	1 020 мм
Висота дишла керування макс.	h14	1 350 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	6 км/год / 6 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	30 мм/с / 45 мм/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	50 мм/с / 35 мм/с
Подоланий ухил (з вантажем / без)	—	8 % / 15 %
Робоче гальмо	—	Електромагнітні
Стоянкове гальмо	—	Відпускання рукоятки
Двигун		
Потужність тягового двигуна (S2 60 хв)	—	1.10 кВт
Потужність двигуна підйому (S3 15%)	—	0.80 кВт
Акумулятор за DIN 43531/35/36 A, B, C	—	DIN 43535-B
Напруга / ємність акумулятора	—	24 V / 160 Ah

Різне		
Рівень шуму на місці оператора (виміряний/гарантований)	—	75 дБ(А)
Обладнання		
Стандартно		
Захист від притискання		
Аварійна зупинка		
Кнопка сповільнення («черепеха»)		

габаритне креслення

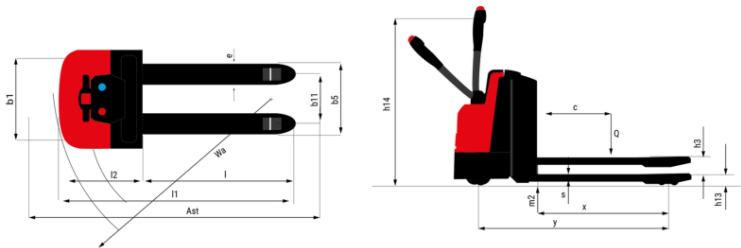

Equipment **t**

Standard
Anti-crushing safety device
Emergency stop
Turtle button



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

