

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


ES 316 L P EASY



Технічні характеристики		
Виробник	—	MANITOU
Модель	—	ES 316 L P Easy
Тип живлення	—	Електричний — літєвий АКБ
Робоче положення оператора	—	Walking alongside
Максимальна вантажопідйомність	Q	1 600 кг
Номінальна вантажопідйомність на накладних вилах	Q	0 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Відстань від осі моста до вил (нижнє / підняте положення)	x	768 мм / 700 мм
Колісна база	y	1 469 мм
Колісна база (нижнє положення)	y	1 401 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	1 200 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	1 100 кг / 1 700 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	850 кг / 350 кг
Колеса		
Тип шин	—	Поліуретанові суцільнолітє
К-сть / розмір вантажних роликів	—	4 / 83X73
К-сть / розмір стабілізуювальних коліс	—	1 / 140X55
Кількість передніх / задніх коліс	—	2 / 4
К-сть / розмір ведучих коліс	—	1/250X80
Колія передніх коліс	b10	516 мм
Колія задніх коліс	b11	385 мм
Розміри		
Висота опорних лап	h8	80 мм
Висота вил у нижньому положенні	h13	90 мм
Загальна довжина (складена / розкладена платформа)	l1	2 088 мм / 2 536 мм
Довжина до основи вил (складена / розкладена платформа)	l2	938 мм / 1 386 мм
Загальна ширина	b1	800 мм
Переріз / ширина / довжина вил	—	s / e / 165 мм / 185 мм / 1 150 мм
Ширина каретки вил	b3	680 мм
Розведення вил	b5	570 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	15 мм
Ширина проходу для піддонів 1000 × 1200 поперек (складена / розкладена платформа)	Ast	2 563 мм / 2 998 мм
Ширина проходу для піддона 800 × 1200 вздовж (складена / розкладена платформа)	Ast	2 509 мм / 2 938 мм
Початковий підйом	h5	125 мм
Радіус розвороту (складена / розкладена платформа)	Wa	1 723 мм / 2 157 мм
Висота дишла керування мін. / макс.	h14	1 170 мм / 1 400 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху з вантажем (платформа і важелі розкладені) / без вантажу (платформа і важелі розкладені)	—	9 км/год / 10.50 км/год
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	6 км/год / 6 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.18 м/с / 0.40 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.45 м/с / 0.40 м/с
Максимальний подоланий ухил (з вантажем / без)	—	8 % / 16 %
Робоче гальмо	—	Електромагнітні

Двигун		
Потужність тягового двигуна (S2 60 хв)	—	2.20 кВт
Потужність двигуна підйому (S3 15%)	—	4.20 кВт
Напруга / ємність акумулятора	—	48 В / 105 Аh
Вага акумулятора (±5%)	—	65 кг
Споживання енергії за DIN EN 16796	—	0.55 kWh/h

габаритне креслення

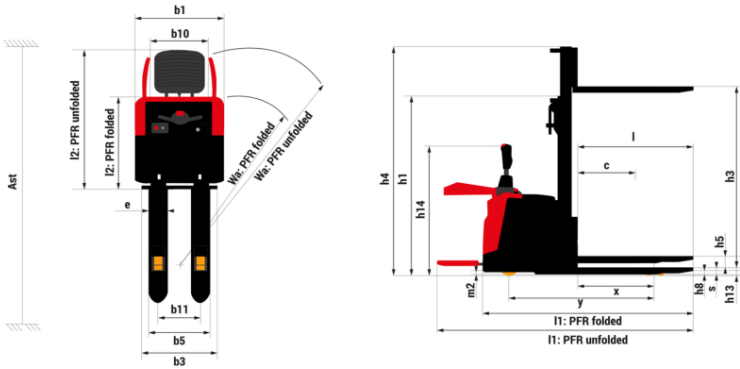



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

