


ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

# ***ES-614-LI-5P-INOX-PRE***

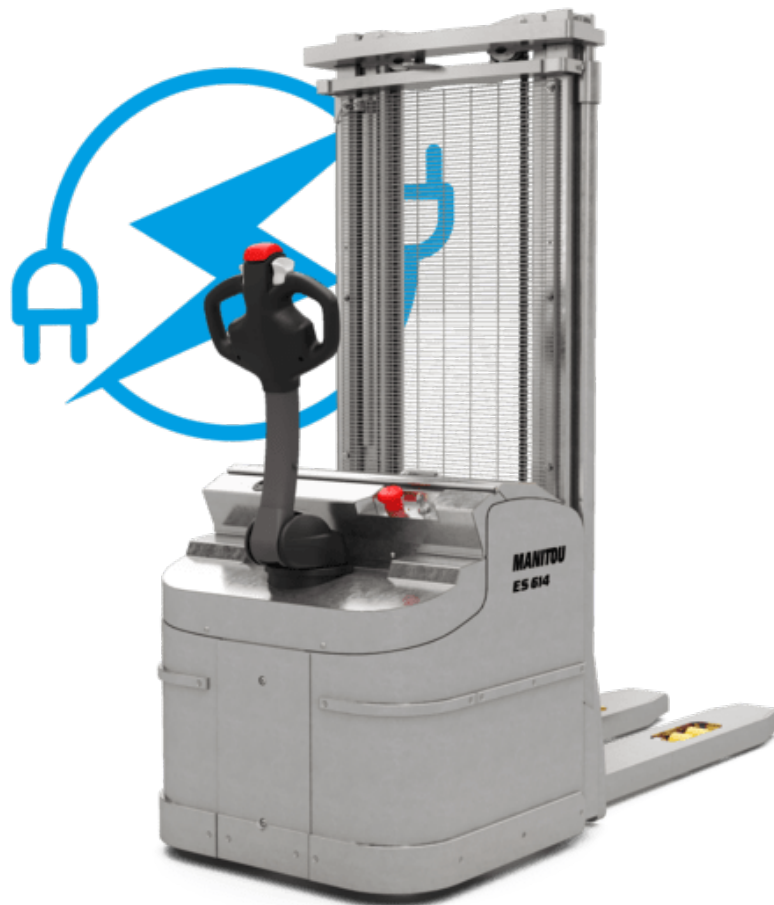


| Технічні характеристики                              |     |                                    |
|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Виробник                                             | —   | Manitou                            |
| Модель                                               | —   | ES 614 LI 5P Inox Premium          |
| Тип живлення                                         | —   | Електричний — свинцевий АКБ        |
| Робоче положення оператора                           | —   | Пішохідний (супровідний)           |
| Максимальна вантажопідйомність                       | Q   | 1 400 кг                           |
| Центр ваги вантажу                                   | c   | 600 мм                             |
| Відстань від вантажного упора до осі заднього моста  | x   | 710 мм                             |
| Колісна база                                         | y   | 1 393 мм                           |
| Вага                                                 |     |                                    |
| Експлуатаційна вага                                  | —   | 1 310 кг                           |
| Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)  | —   | 1 035 кг / 1 690 кг                |
| Навантаження на передній / задній міст (без вантажу) | —   | 935 кг / 375 кг                    |
| Колеса                                               |     |                                    |
| Тип шин                                              | —   | Поліуретанові суцільнолітні        |
| К-сть / розмір вантажних роликів                     | —   | 4 / 82х68                          |
| К-сть / розмір стабілізувальних коліс                | —   | 2 / 120х54                         |
| Кількість передніх / задніх коліс                    | —   | 3 / 4                              |
| К-сть / розмір ведучих коліс                         | —   | 1/230х70                           |
| Колія передніх коліс                                 | b10 | 558 мм                             |
| Колія задніх коліс                                   | b11 | 381 мм                             |
| Розміри                                              |     |                                    |
| Висота вил у нижньому положенні                      | h13 | 87 мм                              |
| Загальна довжина                                     | l1  | 2 044 мм                           |
| Довжина до спинки вил                                | l2  | 894 мм                             |
| Загальна ширина                                      | b1  | 820 мм                             |
| Переріз / ширина / довжина вил                       | —   | s / e / 170 мм / 185 мм / 1 150 мм |
| Ширина каретки вил                                   | b3  | 700 мм                             |
| Дорожній просвіт у центрі колісної бази              | m2  | 24 мм                              |
| Ширина проходу з палетою 800×1200 (вздовж)           | Ast | 2 481 мм                           |
| Радіус розвороту                                     | Wa  | 1 657 мм                           |
| Висота дишла керування мін. / макс.                  | —   | h14 / h14 760 мм / 1 250 мм        |
| Робочі характеристики                                |     |                                    |
| Швидкість руху (з вантажем / без)                    | —   | 6 км/год / 6 км/год                |
| Швидкість підйому (з вантажем / без)                 | —   | 0.18 м/с / 0.30 м/с                |
| Швидкість опускання (з вантажем / без)               | —   | 0.27 м/с / 0.22 м/с                |
| Максимальний подоланий ухил (з вантажем / без)       | —   | 7 % / 10 %                         |
| Робоче гальмо                                        | —   | Електромагнітні                    |
| Двигун                                               |     |                                    |
| Потужність тягового двигуна (S2 60 хв)               | —   | 1.50 кВт                           |
| Потужність двигуна підйому (S3 15%)                  | —   | 3 кВт                              |
| Акумулятор за DIN 43531/35/36 A, B, C                | —   | DIN 43535-B                        |
| Напруга / ємність акумулятора                        | —   | 24 V / 250 Ah                      |
| Вага акумулятора (±5%)                               | —   | 213 кг                             |
| Різне                                                |     |                                    |
| Тип керування ходом                                  | —   | АС                                 |
| Рівень шуму на місці водія за DIN 12 053             | —   | 65 дБ(А)                           |

## характеристики щогл

| Щогла Central Cylinder Duplex (CCD)               | CCD 29 |
|---------------------------------------------------|--------|
| h1 — висота опущеної щогли (мм)                   | 1950   |
| h3 — висота підйому (мм)                          | 2850   |
| h4 — висота висунутої щогли (мм)                  | 3390   |
| Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг) | 1300   |

### габаритне креслення

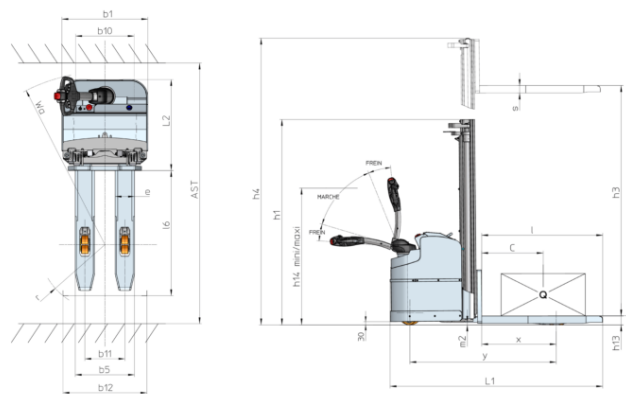



Офіційний дилер

**MANITOU**

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

**www.voltech.com.ua**



**MANITOU**  
GROUP

