

## Призначення навісного обладнання





Ківш-наповнювач БІГ-БЕГІВ призначений для ефективного та оперативного фасування (наповнення) сипучих матеріалів у мішки БІГ-БЕГ. Ківш для завантаження мішків БІГ-БЕГ застосовується у сільськогосподарській та переробній галузі.

### Опис обладнання:

Ківш-наповнювач виготовлений із конструктивної сталі S355. Основу складає металевий лист товщиною 6 мм. Встановлена ріжуча кромка італійського виробника ESTI. Обладнання має посилену конструкцію, яка забезпечує міцність та жорсткість конструкції в момент найбільших навантажень. Найважливішим елементом ковша є кришка-заслонка, яка висувається/засувається, що дозволяє за допомогою одного циліндра чітко контролювати і дозувати норму заповнення.

### Технічні характеристики 1,0 м<sup>3</sup>

| 1                                 | 2       |
|-----------------------------------|---------|
| Вид обладнання                    | Навісне |
| Номінальний об'єм, м <sup>3</sup> | 1,0     |
| Розмір (А), мм                    | 1250    |
| Розмір (Б), мм                    | 2100    |
| Розмір (В), мм                    | 1360    |
| Розмір (Г), мм                    | 350     |
| Розмір (Д), мм                    | 250     |
| Вага, кг                          | 580     |
| Товщина стінок, мм                | 6       |

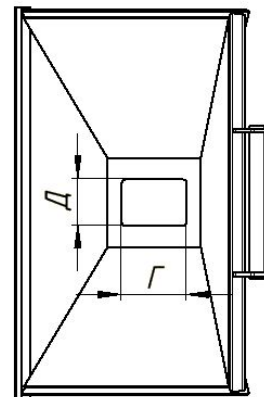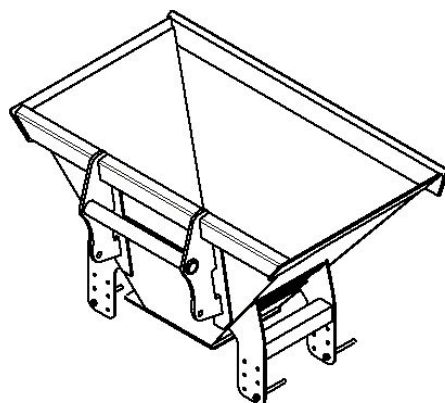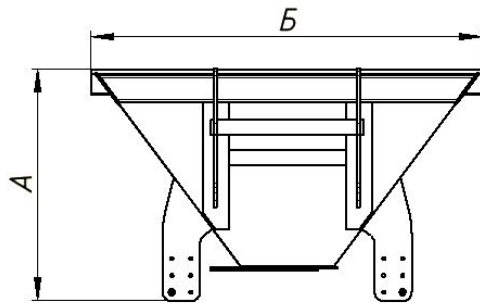

## Технічні характеристики 2,0 м<sup>3</sup>

| 1                                 | 2       |
|-----------------------------------|---------|
| Вид обладнання                    | Навісне |
| Номінальний об'єм, м <sup>3</sup> | 2,0     |
| Розмір (А), мм                    | 1520    |
| Розмір (Б), мм                    | 2450    |
| Розмір (В), мм                    | 1560    |
| Розмір (Г), мм                    | 350     |
| Розмір (Д), мм                    | 250     |
| Вага, кг                          | 750     |
| Товщина стінок, мм                | 6       |

