

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


280 TJ-X




Вантажопідйомність		
Робоча висота	h21	27.73 м
Висота платформи	h7	25.73 м
Максимальний виліт	—	21.45 м
Поворот маятникової стріли (вгору / вниз)	—	+56.80 ° / -62 °
Вантажопідйомність платформи (максимальна)	Q	240 кг / 350 кг
Поворот турелі	—	360 °
Поворот платформи (вправо / вліво)	—	90 ° / 90 °
Кількість осіб (у приміщенні / назовні)	—	2 / 3
Вага і розміри		
Вага платформи*	—	16650 кг
Розміри платформи (довжина × ширина)	—	lp / ep 2.30 м × 0.90 м
Висота підлоги (вхід)	h20	0.48 м
Загальна довжина	l1	11.36 м
Загальна ширина	b1	2.48 м
Загальна висота	h17	2.73 м
Загальна довжина (у складеному стані)	l9	8.09 м
Загальна висота (у складеному стані)	—	h18 *** 2.71 м
Загальна довжина з висунутою платформою	l15	11.35 м
Габарит противаги / виліт	—	1.45 м
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	0.41 м
Колісна база	y	2.80 м
Робочі характеристики		
Швидкість руху (у складеному положенні)	—	4.50 км/год
Швидкість руху (у піднятому положенні)	—	0.80 км/год
Подоланий ухил	—	34 %
Допустимий нахил	—	4 °
Колеса		
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Гальмівні колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Двигун / акумулятор		
Бренд / модель двигуна	—	Kubota - V2403-M
Екологічний клас двигуна	—	Tier 4
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	46 к.с. / 34.10 кВт
Різне		
Тиск на ґрунт	—	22.25 даН/см²
Гідравлічний тиск	—	250 бар
Паливо	—	72 л
Вібрація на руки оператора	—	< 0.50 м/с²
Добове споживання **	—	10.81 л
Відповідність нормам		
Машина відповідає:	—	Директиви ЄС: 2006/42/ЄС (машини)
*Залежить від опцій і норм країни поставки	—	
** За циклом REDUCE		

діаграма навантаження

Діаграма для підйомної платформи

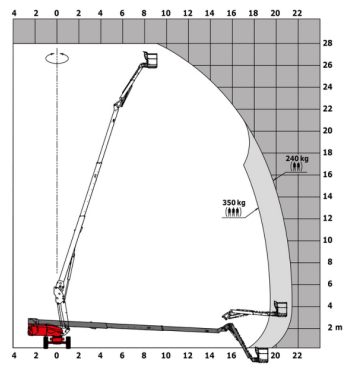

габаритне креслення

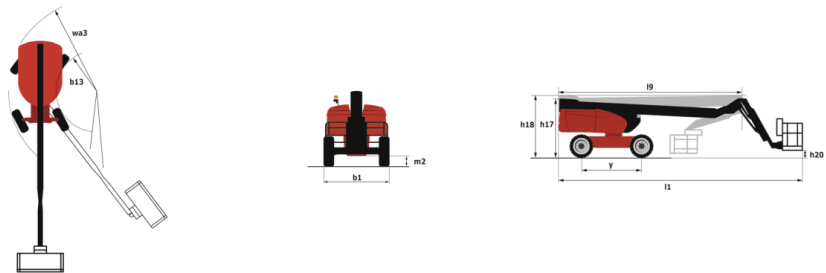

Equipment

- | Standard |
|---|
| 20" tyres |
| 230V Predisposition |
| 4 simultaneous movements |
| 4 wheel drive |
| 4 wheel steer with crab mode |
| Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering) |
| Backup electrical pump |
| CAN bus technology |
| Continuous turret rotation |
| Dead man pedal |
| Differential locking on rear axle |
| Electronic platform compensation |
| Emergency stop button in platform and on frame |
| Engine on swivel chair |
| Front axle with limited slip |
| Fuel gauge with low level indicator |
| Horn in the platform |
| Integrated diagnostic assistance |
| Oscillating front axle |
| Painted basket for heavy loads 2,300 mm (7ft 7 in.) |

- | Optional |
|--|
| 110 or 230V plug with differential circuit breaker |
| Additional storage boxes |
| Basket 1,800 mm |
| Biodegradable oil |
| Catalytic cleaner |
| Coded anti-start |
| Cold weather protection oil |
| Engine compartment with key lock |
| High capacity starting battery |
| Lockable fuel cap |
| Non-marking tires |
| On-board generator (3,5 or 5 kW) |
| Refinery kit |
| SMS : Safe Man System |
| Safety harness |
| Screen protection on the lower box control |
| Water predisposition |



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

