

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


90 V'AIR

OXYGEN
by **MANITOU**


Вантажопідйомність		
Робоча висота	h21	9 м
Висота платформи	h7	7 м
Максимальний виліт	—	2.04 м
Вантажопідйомність платформи	Q	230 кг
Поворот турелі	—	350 °
Кількість осіб (у приміщенні / назовні)	—	2 / 2
Вага і розміри		
Вага платформи*	—	2 710 кг
Розміри платформи (довжина × ширина)	—	lp / ep 0.95 м × 0.68 м
Висота підлоги (вхід)	h20	1.03 м
Загальна довжина	l1	2.31 м
Загальна ширина	b1	1.10 м
Загальна висота	h17	2.31 м
Виступ противаги (турель на 90°)	a7	0.04 м
Габарит противаги / виліт	—	0.05 м
Зовнішній радіус розвороту	Wa3	1.98 м
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	0.09 м
Колісна база	y	1.20 м
Робочі характеристики		
Швидкість руху (у складеному положенні)	—	4.50 км/год
Швидкість руху (у піднятому положенні)	—	0.60 км/год
Подоланий ухил	—	25 %
Допустимий нахил	—	2 °
Колеса		
Тип шин	—	Суцільнолітні шини, не залишають слідів
Стандартні шини	—	406 x 127 мм
Привід: повний, 4×4	—	0 / 2
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 0
Гальмівні колеса (передні / задні)	—	0 / 2
Двигун / акумулятор		
Потужність тягового двигуна	—	1.50 кВт
Кількість гідронасосів / продуктивність	—	2 x 4.20 см³
Напруга акумулятора	—	24 V
Ємність акумулятора	—	250 Ah
Бортовий зарядний пристрій (В / А)	—	24 V / 30 A
Різне		
Кількість циклів зі стандартним акумулятором (HIRD)	—	39
Тиск на ґрунт	—	11.30 даН/см²
Гідравлічний тиск	—	140 бар
Об'єм гідравлічного бака	—	22 л
Відповідність нормам		
Машина відповідає:	—	(revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC)

діаграма навантаження

Діаграма для підйомної платформи

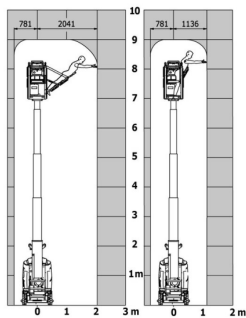

габаритне креслення

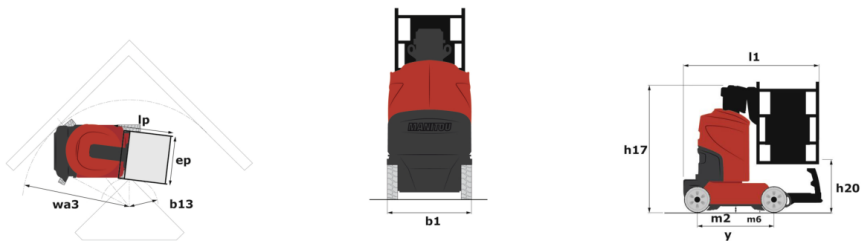

Equipment

- Standard
- 2 LED front headlights with protective grille
- 2 rear position headlights with LED
- 2 vertical detection radars
- 3 anti-static braids
- Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
- Backlit control panel
- Battery charge indicator lamp
- CAN bus technology
- Emergency stop button in platform and on frame
- Fixed pothole protection
- Front and side rubber protections
- Horn in the platform
- Hour meter
- Integrated diagnostic assistance
- Manual emergency lowering
- Multi-voltage integrated charger
- Negative-type braking on rear wheels
- Non-marking rubber tyres
- Platform with open-work floor
- Proportional controls
- Side reflectors
- Slings and securing rings
- Specific platform with multiple working positions
- Tool box in platform
- Traction battery with centralized recharging
- Travel possible at maximum height
- Working headlight in platform

- Optional
- 6 kg Powder extinguisher A, B, C
- Biodegradable oil
- Cold weather protection oil
- Safety kit - Harness + helmet



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

