

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


CI 20



Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	CI 20
Тип живлення	—	Електричний — свинцевий АКБ
Робоче положення оператора	—	Оператор на борту
Максимальна вантажопідйомність	Q	2 000 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	949 мм
Колісна база	y	2 194 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	1 450 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	1 298 кг / 2 152 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	928 кг / 522 кг
Колеса		
Тип шин	—	Поліуретанові суцільнолітні
Розмір передніх шин	—	254 x 100
Розмір задніх шин	—	85 x 90
К-сть ведучих / передніх / задніх коліс	—	1 / 2 / 4
Колія передніх коліс	b10	505 мм
Колія задніх коліс	b11	370 мм
Розміри		
Висота платформи	h7	130 мм
Висота вил у нижньому положенні	h13	85 мм
Загальна довжина	l1	2 602 мм
Довжина до спинки вил	l2	1 432 мм
Загальна ширина (одинарні колеса)	b1	800 мм
Загальна ширина	b1	800 мм
Переріз / ширина / довжина вил	—	s / e / 145 мм x 170 мм x 1 150 мм
Розведення вил	b5	540 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	40 мм
Ширина проходу з палетою 800×1200 (вздовж)	Ast	2 851 мм
Радіус розвороту	Wa	2 400 мм
Висота підйому щогли	h3	210 мм
Висота дишла керування макс.	h14	1 212 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	9 км/год / 12 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.10 м/с / 0.15 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.13 м/с / 0.10 м/с
Подоланий ухил (з вантажем / без)	—	6 % / 10 %
Робоче гальмо	—	Електромагнітні
Стоянкове гальмо	—	Вимикач-«метелик»
Двигун		
Потужність тягового двигуна (S2 60 хв)	—	2 кВт
Потужність двигуна підйому (S3 15%)	—	2 кВт
Акумулятор за DIN 43531/35/36 A, B, C	—	Тяговий
Напруга / ємність акумулятора	—	24 V / 465 Ah
Вага акумулятора (±5%)	—	435 кг

Різне		
Тип керування ходом	—	АС
Рівень шуму на місці оператора (виміряний/гарантований)	—	70 дБ(А)

габаритне креслення

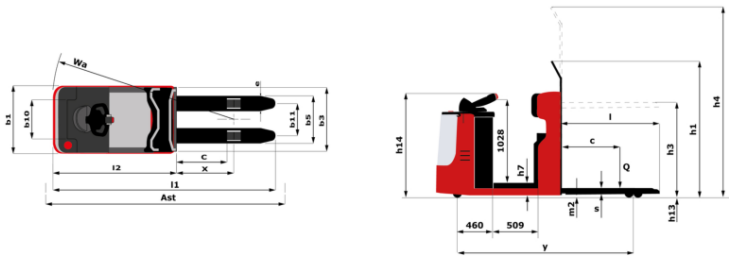



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

