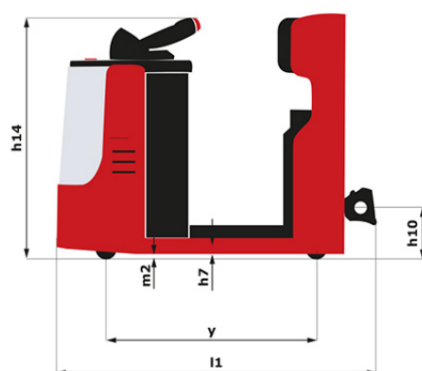
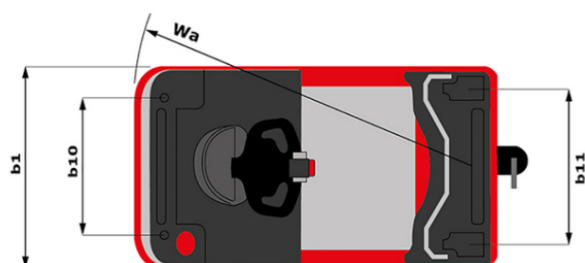

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

СТ 40



Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	СТ 40
Тип живлення	—	Електричний — свинцевий АКБ
Робоче положення оператора	—	Оператор на борту
Максимальна вантажопідйомність	Q	4 000 кг
Колісна база	y	1 109 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	1 270 кг
Навантаження на мости без вантажу (перед / зад)	—	800 кг / 470 кг
Колеса		
Тип шин	—	Поліуретанові суцільнолітні
Розмір передніх шин	—	254 x 100
Розмір задніх шин	—	250 x 75
Додаткові колеса (розміри)	—	140 x 40
Кількість передніх / задніх коліс	—	2 / 2
Кількість ведучих коліс	—	1
Привід: повний, 4×4	—	1 / 0
Колія передніх коліс	b10	581 мм
Колія задніх коліс	b11	633 мм
Розміри		
Висота дишла керування макс.	h14	1 212 мм
Висота зчпного пристрою	h10	220 мм
Відстань від зчпки до заднього моста	l5	255 мм
Загальна довжина	l1	1 551 мм
Загальна ширина	b1	800 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	50 мм
Радіус розвороту	Wa	1 332 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	8 км/год / 12 км/год
Максимальний подоланий ухил (з вантажем / без)	—	4 % / 13 %
Робоче гальмо	—	Електромагнітні
Стоянкове гальмо	—	Вимикач-«метелик»
Двигун		
Потужність тягового двигуна (S2 60 хв)	—	2 кВт
Акумулятор за DIN 43531/35/36 A, B, C	—	Тяговий
Напруга / ємність акумулятора	—	24 V / 465 Ah
Вага акумулятора (±5%)	—	460 кг
Різне		
Тип керування ходом	—	Контролер швидкості АС (MOSFET)
Рівень шуму на місці водія за DIN 12 053	—	66 дБ(А)

габаритне креслення





Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

