



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

KLEOS HM 250 D25

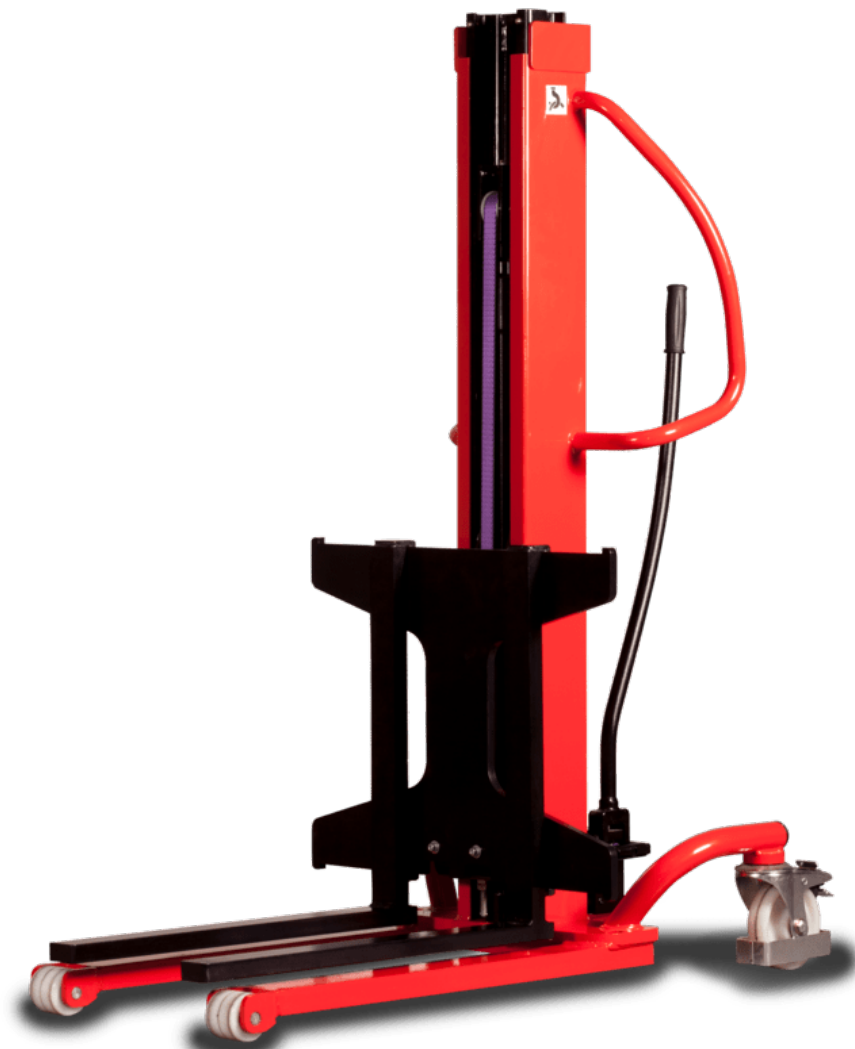

Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	Kleos HM 250 D25
Тип живлення	—	Механічне, ручний привід
Робоче положення оператора	—	Пішохідний (супровідний)
Максимальна вантажопідйомність	Q	250 кг
Центр ваги вантажу	c	250 мм
Вага		
Загальна вага без навісного обладнання	—	110 кг
Колеса		
Тип шин	—	Нейлонові
Розмір передніх шин	—	2x (75x65)
Розмір задніх шин	—	2x (150x50)
Розміри		
Висота опущеної щогли	h1	1 815 мм
Висота висунутої щогли	h4	3 055 мм
Загальна довжина	l1	1 032 мм
Довжина до спинки вил	l2	571 мм
Загальна ширина	b1	710 мм
Розведення вил	b5	529 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	40 мм
Робочі характеристики		
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.10 м/с / 0.10 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.10 м/с / 0.10 м/с
Стоянкове гальмо	—	Механічна
Характеристики навісного обладнання		
Tool 250 kg Attachment capacity Center of gravity of load A1 A2 B	E	E1 E2 F Weight
kg mm mm mm mm	mm	mm mm mm kg
EPE 250 250 250 500 515 40	-	- - 320 21
FA 250 250 250 500 540 -	20	- - 680 33
PLF 250 200 300 620 635 500	88	- - 630 40
POT 250 150 400 425 440 50	-	- - 320 22
Навісне обладнання		
EPE 250 FA 250	—	PLF 250 POT 250


габаритне креслення

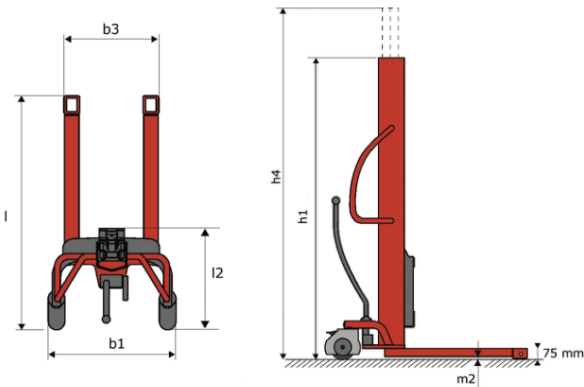

Tool characteristics

Tool 250 kg	Attachment capacity kg	Center of gravity of load			A1	A2	B	B1		C	D	E	E1	E2	F	Weight kg
		mm	mm	mm				mm	mm							
EPE 250	250	250	500	515	40	-	-	270	-	-	-	-	-	-	320	21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	-	-	-	680	33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	-	280	-	88	-	-	-	-	630	40
POT 250	150	400	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	-	-	320	22

Tools

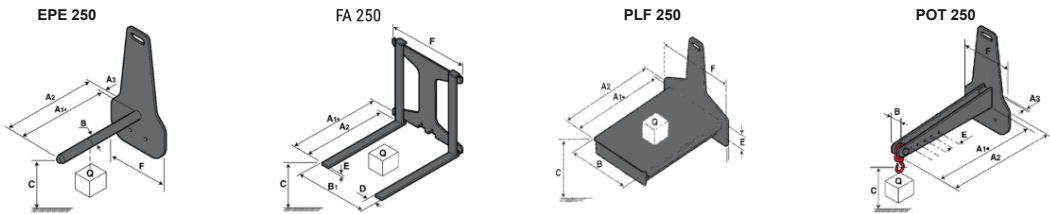



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

