

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


MHT-X 790 MINING



Вантажопідйомність		
Максимальна вантажопідйомність	—	9 000 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Максимальна висота підйому	—	6.80 м
Максимальний виліт	—	3.70 м
Вага і розміри		
Вага без вантажу (з вилами)	—	13160 кг
Дорожній просвіт	m4	0.44 м
Колісна база	y	2.87 м
Довжина до спинки вил	l2	5.21 м
Загальна ширина	b1	2.47 м
Загальна висота	h17	2.50 м
Загальна ширина кабіни	b4	0.93 м
Кут запрокидування ковша	a4	12 °
Кут розвантаження ковша	a5	125 °
Зовнішній радіус розвороту (по шинах)	Wa1	4.89 м
Довжина / ширина / переріз вил	—	1 / e / s 1 200 мм x 200 мм x 60 мм
Колеса		
Стандартні шини	—	445/65 R22,5
Кількість передніх / задніх коліс	—	2 / 2
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Режими керування	—	2WS / 4WS / «краб»
Двигун		
Бренд двигуна	—	John Deere
Екологічний клас двигуна	—	Stage IIIA
Модель двигуна	—	4045PWX
Кількість циліндрів / робочий об'єм	—	4 - 4 567 см³
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	143 к.с. / 105 кВт
Максимальний крутний момент / оберти	—	602 Н·м@1 500 об/хв
Система охолодження двигуна	—	Рідинне
Напруга акумулятора	—	12 V
Тягове зусилля	—	10905 даН
Трансмісія		
Тип трансмісії	—	Гідростатична
Кількість передач (вперед / назад)	—	2 / 2
Максимальна швидкість руху	—	35 км/год
Стоянкове гальмо	—	Автоматичне негативне стоянкове гальмо
Робоче гальмо	—	axles
Гідравліка		
Тип гідравлічного насоса	—	Аксіально-поршневий насос змінної подачі
Гідравлічний потік · тиск	—	185 л/хв - 270 бар
Заправні об'єми		
Моторна олива	—	13 л
Гідравлічна олива	—	151 л
Паливо	—	165 л


Шум та вібрація		
Рівень звукової потужності (LwA)	—	103 дБ(А)
Вібрація на руки оператора	—	< 2.50 м/с²
Різне		
Безпека / сертифікація кабіни	—	Стандарт EN 15000 / кабіна ROPS-FOPS рівень 2
Керування	—	JSM

габаритне креслення

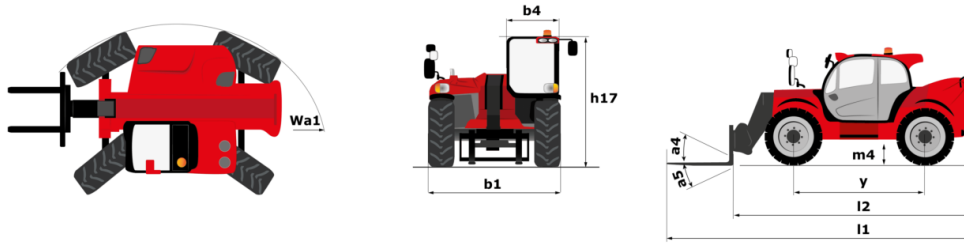


діаграма навантаження


Машина на шинах з вилами - центр ваги 600 мм

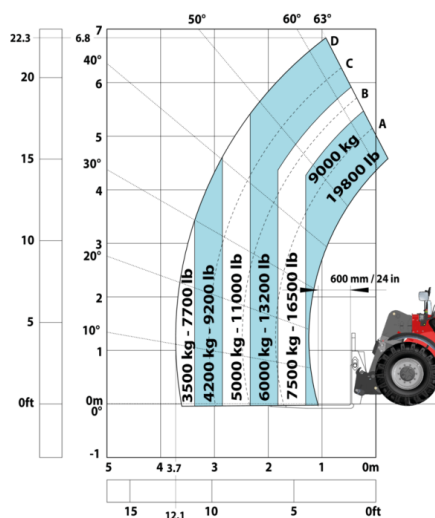


Машина на шинах з лебідкою 9 000 кг

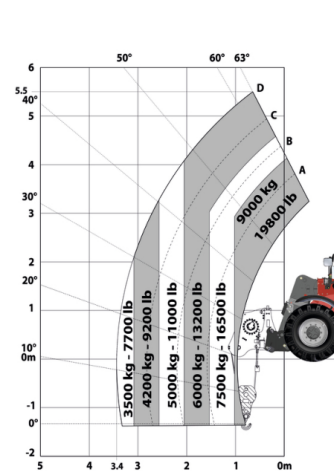

Машина на шинах з 3-гачовим гуськом 9 000 кг

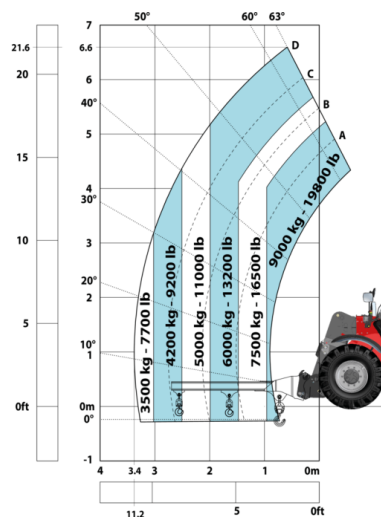

Машина на шинах з платформою

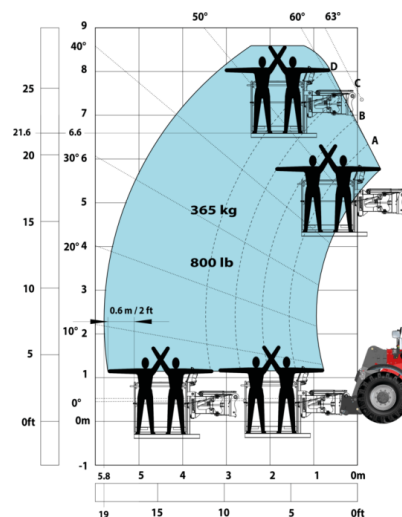



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

