

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


MLT-X 625-75 H



Вантажопідйомність		
Максимальна вантажопідйомність	Q	2 500 кг
Максимальна висота підйому	h3	5.90 м
Максимальний виліт	—	3.30 м
Виліт на максимальній висоті	—	0.50 м
Зусилля відриву (з ковшем)	—	4 205 даН
Вага і розміри		
Вага без вантажу (з вилами)	—	4 922 кг
Дорожній просвіт	m4	0.38 м
Колісна база	y	2.30 м
Загальна довжина до каретки (зі зчіпним пристроєм)	l11	3.90 м
Загальна довжина до каретки (без зчіпного пристрою)	l3	3.90 м
Передній звіс	—	0.99 м
Загальна ширина	b1	1.81 м
Загальна ширина кабіни	b4	0.80 м
Загальна висота	h17	2 м
Кут розвантаження ковша	a5	117 °
Кут запрокидування ковша	a4	12 °
Зовнішній радіус розвороту (по шинах)	Wa1	3.31 м
Стандартні шини	—	Alliance - A580 - 300/75 R18 142A8
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Режими кермування	—	2WS / 4WS / «краб»
Робочі характеристики		
Підйом	—	7.30 с
Опускання	—	4.95 с
Висування телескопа	—	5.20 с
Втягування телескопа	—	3.70 с
Запрокидування ковша	—	3.20 с
Розвантаження ковша	—	3.20 с
Двигун		
Бренд двигуна	—	Kubota
Екологічний клас двигуна	—	Stage IIIA
Максимальний вміст сірки в паливі	—	500 ppm
Модель двигуна	—	V3307-DI-T-E3B
Кількість циліндрів · робочий об'єм	—	4 - 3 331 см³
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	75 к.с. / 55.40 кВт
Максимальний крутний момент / оберти	—	265 Н·м при 1 400 об/хв
Реверсивний вентилятор	—	серійно
Система охолодження двигуна	—	2 радіатори (рідина + гідравлічна олива)
Трансмісія		
Тип трансмісії	—	Гідростатична
Кількість передач (вперед / назад)	—	2 / 2
Максимальна швидкість (залежно від законодавства країни)	—	25 км/год
Блокування диференціала	—	Самоблокуючий диференціал обмеженого проковзування (LS...
Стоянкове гальмо	—	Автоматичне негативне стоянкове гальмо
Робоче гальмо	—	Багатодискові, в масляній ванні, передній міст


Гідравліка		
Тип гідравлічного насоса	—	Шестеренний насос
Гідравлічний потік · тиск	—	86 л/хв - 235 бар
Заправні об'єми		
Об'єм гідравлічного бака	—	115 л
Паливо	—	63 л
Шум та вібрація		
Шум на місці водія (LpA) за NF EN 12053	—	76 дБ(А)
Рівень звукової потужності (LwA)	—	104 дБ(А)
Вібрація на руки оператора	—	< 2.50 м/с²
Різне		

габаритне креслення

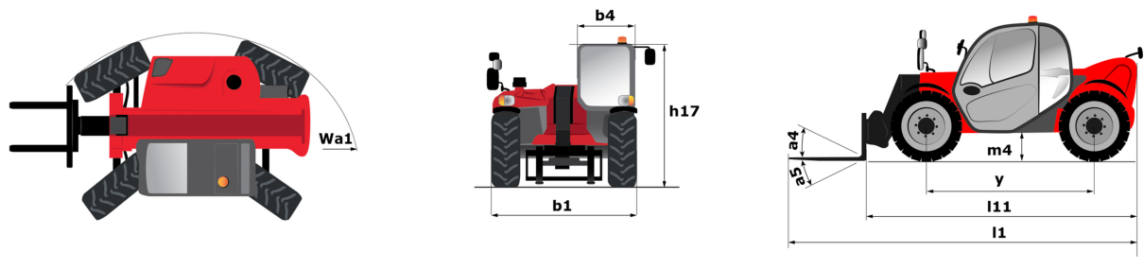


діаграма навантаження

Машина на шинах з вилами

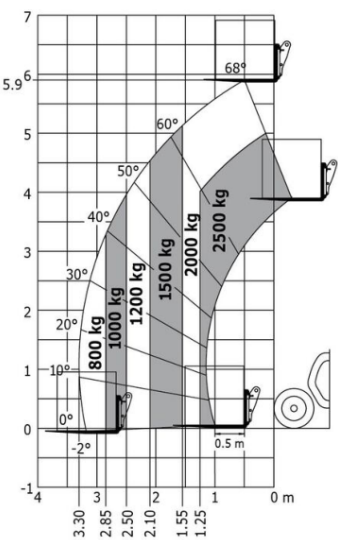

Машина на шинах з вилами - центр ваги 600 мм

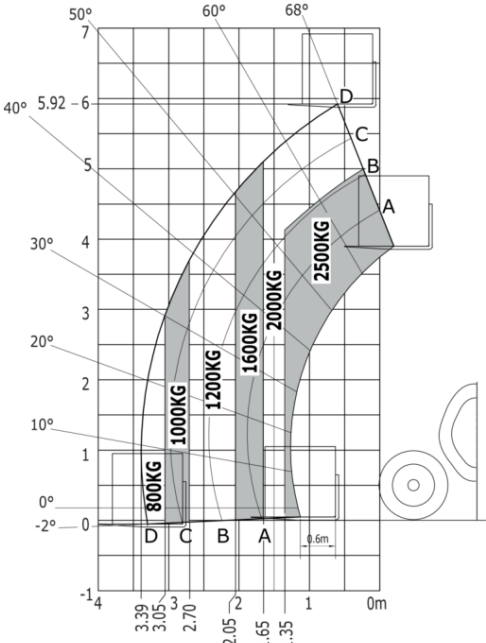



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

