

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:



MT-X 1033 A MINING




Вантажопідйомність		
Максимальна вантажопідйомність	—	3 300 кг
Максимальна висота підйому	—	9.98 м
Максимальний виліт	—	7.15 м
Зусилля відриву (з ковшем)	—	5 330 даН
Вага і розміри		
Загальна довжина до каретки	l11	4.93 м
Довжина до спинки вил	l2	4.93 м
Загальна ширина	b1	2.25 м
Загальна висота	h17	2.30 м
Колісна база	y	2.69 м
Дорожній просвіт	m4	0.44 м
Загальна ширина кабіни	b4	0.89 м
Кут запрокидування ковша	a4	12 °
Кут розвантаження ковша	a5	114 °
Зовнішній радіус розвороту (по шинах)	Wa1	3.66 м
Вага без вантажу	—	8 570 кг
Тип шин	—	Пневматичні
Стандартні шини	—	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Довжина / ширина / переріз вил	—	1 / e / s 1 200 мм x 125 мм x 45 мм
Робочі характеристики		
Підйом	—	6.70 с
Опускання	—	5.40 с
Висування телескопа	—	13.60 с
Втягування телескопа	—	8.70 с
Запрокидування ковша	—	2.70 с
Розвантаження ковша	—	2.30 с
Двигун		
Бренд двигуна	—	Perkins
Модель двигуна	—	1104D-44 TA
Кількість циліндрів / робочий об'єм	—	4 - 4 400 см³
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	101 к.с. / 74.50 кВт
Максимальний крутний момент / оберти	—	410 Н·м при 1 400 об/хв
Тягове зусилля (з вантажем)	—	9 100 даН
Трансмісія		
Тип трансмісії	—	Гідромеханічна, з гідротрансформатором
Кількість передач (вперед / назад)	—	4 / 4
Максимальна швидкість руху	—	27 км/год
Максимальна швидкість (залежно від законодавства країни)	—	27 км/год
Стоянкове гальмо	—	Механічне, ручний привід
Робоче гальмо	—	Багатодискові, в масляній ванні, обидва мости
Гідравліка		
Тип гідравлічного насоса	—	Шестеренний насос
Гідравлічний потік / тиск	—	106 л/хв-250 бар

Заправні об'єми		
Моторна олива	—	11 л
Гідравлічна олива	—	128 л
Паливо	—	120 л
Шум та вібрація		
Шум на місці водія (LpA)	—	76 дБ(А)
Рівень звукової потужності (LwA)	—	104 дБ(А)
Вібрація на руки оператора	—	< 2.50 м/с ²
Різне		
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Безпека / сертифікація кабіни	—	Стандарт EN 15000 / кабіна ROPS-FOPS рівень 2
Керування	—	JSM


діаграма навантаження

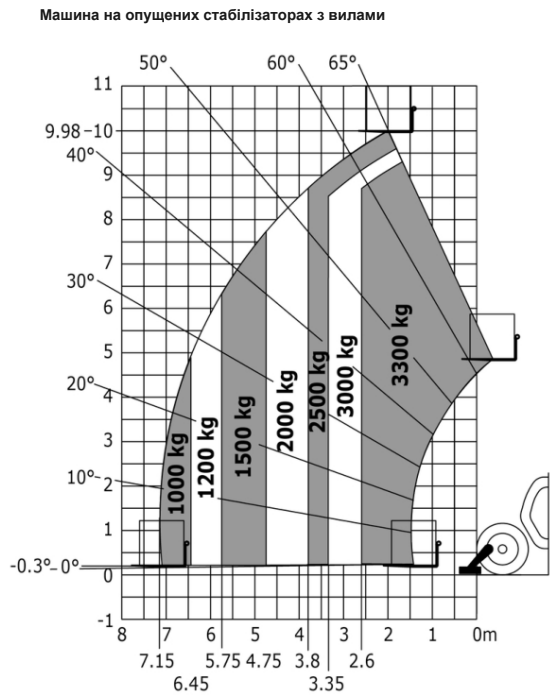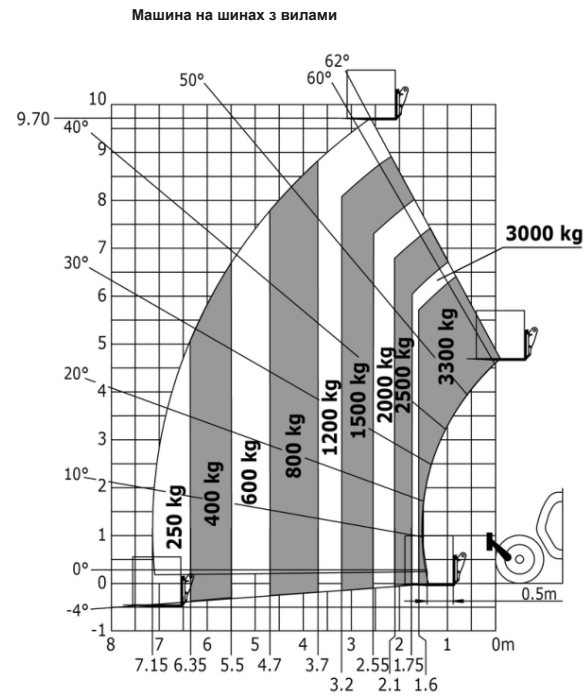

Машина на опущених стабілізаторах з тунельною платформою
(Metric)

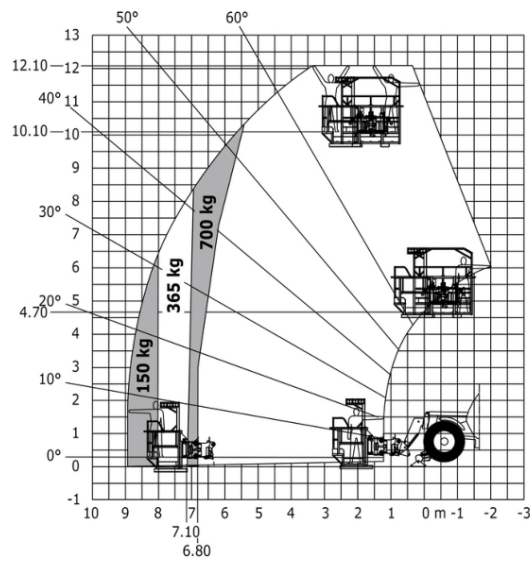

Машина на опущених стабілізаторах, підземні роботи
platform (Metric)

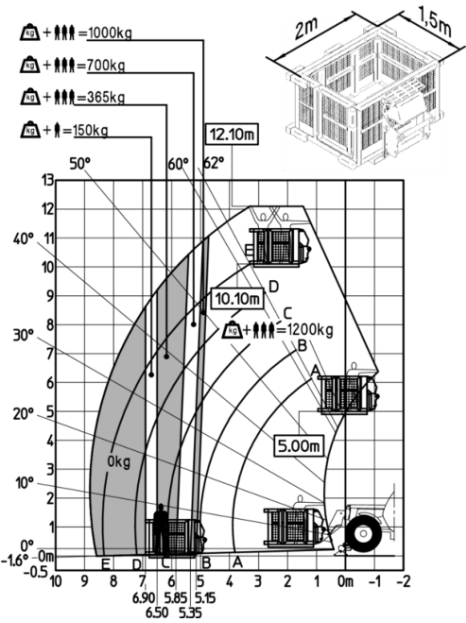



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

