

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


MT-X 1440 A



Вантажопідйомність		
Максимальна вантажопідйомність	—	4 000 кг
Максимальна висота підйому	—	13.53 м
Максимальний виліт	—	9.46 м
Зусилля відриву (з ковшем)	—	8 800 даН
Вага і розміри		
Загальна довжина до каретки	l11	6.02 м
Загальна ширина	b1	2.42 м
Загальна висота	h17	2.45 м
Колісна база	y	3.07 м
Дорожній просвіт	m4	0.37 м
Загальна ширина кабіни	b4	0.89 м
Кут запрокидування ковша	a4	12 °
Кут розвантаження ковша	a5	114 °
Зовнішній радіус розвороту (по шинах)	Wa1	3.94 м
Загальна вага	—	11755 кг
Вага без вантажу (з кошиком)	—	11755 кг
Тип шин	—	Пневматичні
Стандартні шини	—	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Довжина / ширина / переріз вил	—	1 / e / s 1 200 мм x 125 мм x 45 мм
Робочі характеристики		
Підйом	—	15.70 с
Опускання	—	13.30 с
Висування телескопа	—	19.20 с
Втягування телескопа	—	14.80 с
Запрокидування ковша	—	4 с
Розвантаження ковша	—	4 с
Двигун		
Бренд двигуна	—	Perkins
Екологічний клас двигуна	—	Stage IIIA
Максимальний вміст сірки в паливі	—	5 000 ppm
Модель двигуна	—	1104D-44TA
Кількість циліндрів / робочий об'єм	—	4 - 4 400 см³
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	101 к.с. / 74.50 кВт
Максимальний крутний момент / оберти	—	400 Н·м при 1 400 об/хв
Тягове зусилля (з вантажем)	—	8 250 даН
Трансмісія		
Тип трансмісії	—	Гідромеханічна, з гідротрансформатором
Кількість передач (вперед / назад)	—	4 / 4
Максимальна швидкість руху	—	24.90 км/год
Максимальна швидкість (залежно від законодавства країни)	—	25 км/год
Стоянкове гальмо	—	Автоматичне негативне стоянкове гальмо
Робоче гальмо	—	axles
Гідравліка		
Тип гідравлічного насоса	—	Шестеренний насос
Гідравлічний потік / тиск	—	167 л/хв-265 бар


Заправні об'єми		
Моторна олива	—	11.40 л
Гідравлічна олива	—	135 л
Об'єм гідравлічного бака	—	175 л
Паливо	—	140 л
Шум та вібрація		
Шум на місці водія (LpA)	—	82 дБ(А)
Рівень звукової потужності (LwA)	—	105 дБ(А)
Вібрація на руки оператора	—	< 2.50 м/с²
Сумісні платформи		
Вантажопідйомність платформи	Q	1 000 кг
Кількість осіб	—	3
Розміри платформи (довжина × ширина)	—	Ір / ер 5000 м × 1200 м
Вага платформи*	—	1 150 кг
Різне		
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Сертифікація кабіни	—	Кабіна ROPS-FOPS, рівень 2
Керування	—	JSM

габаритне креслення

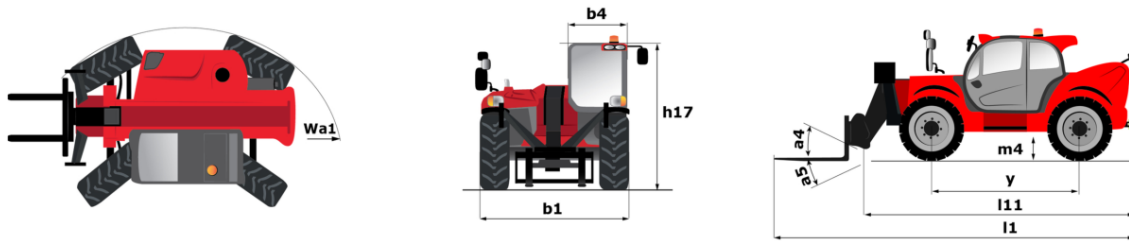


діаграма навантаження

Машина на шинах з вилами · з механізмом вирівнювання

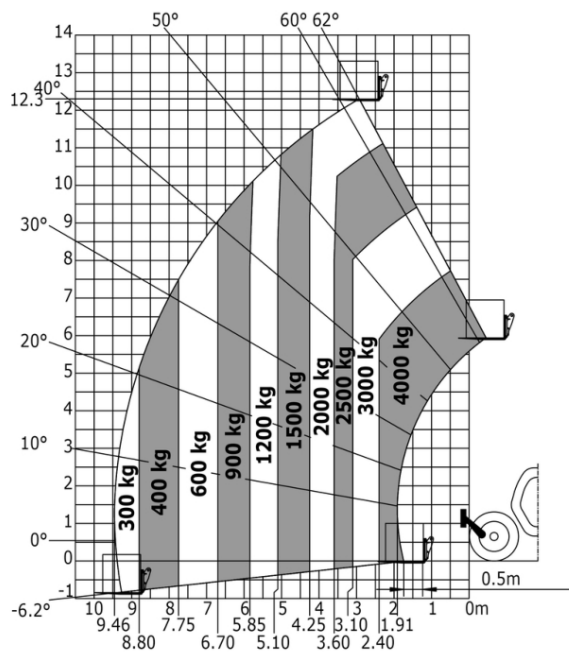

Машина на опущених стабілізаторах з вилами

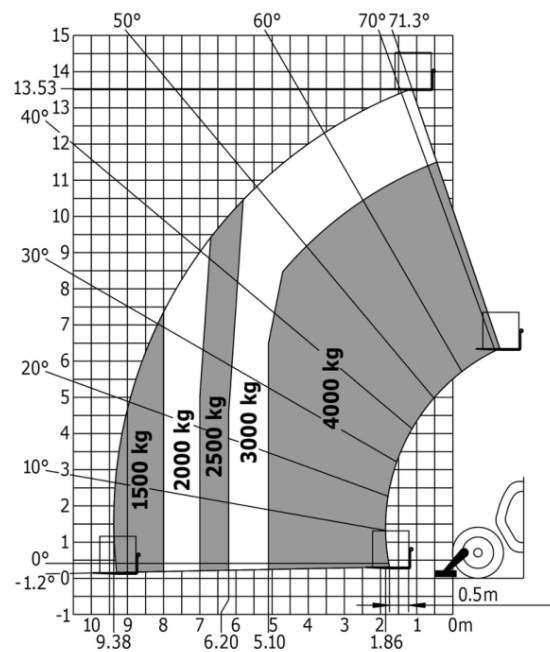



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

