

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


MT-X 625 H



Вантажопідйомність		
Номінальна вантажопідйомність	—	2 500 кг
Максимальна висота підйому	—	5.85 м
Максимальний виліт	—	3.40 м
Зусилля відриву (з ковшем)	—	3 427 даН
Вага і розміри		
Загальна довжина до каретки	l11	3.83 м
Довжина до спинки вил	l2	3.90 м
Загальна ширина	b1	1.81 м
Загальна висота	h17	1.92 м
Колісна база	y	2.30 м
Дорожній просвіт	m4	0.33 м
Загальна ширина кабіни	b4	0.79 м
Кут запрокидування ковша	a4	12 °
Кут розвантаження ковша	a5	117 °
Радіус розвороту (зовні колеса)	Wa1	3.31 м
Загальна вага	—	4 800 кг
Шини	—	Пневматичні
Стандартні шини	—	CAMSO SKS532 12-16.5
Довжина / ширина / переріз вил	—	1 / e / s 1 200 мм x 125 мм x 45 мм
Робочі характеристики		
Підйом	—	8 с
Опускання	—	5.40 с
Висування телескопа	—	5.60 с
Втягування телескопа	—	4.30 с
Копання	—	3.50 с
Розвантаження ковша	—	3.60 с
Двигун		
Бренд двигуна	—	Kubota
Екологічний клас двигуна	—	Stage IIIA
Модель двигуна	—	V3307-DI-T-E3B
Кількість циліндрів / робочий об'єм	—	4 - 3 331 см³
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	75 к.с. / 55.40 кВт
Максимальний крутний момент / оберти	—	265 Н·м при 1 400 об/хв
Тягове зусилля	—	3 550 даН
Трансмісія		
Тип трансмісії	—	Гидростатическая
Кількість передач (вперед / назад)	—	2 / 2
Максимальна швидкість руху	—	24.90 км/год
Максимальна швидкість (залежно від законодавства країни)	—	25 км/год
Стоянкове гальмо	—	Автоматический негативный стояночный тормоз
Робоче гальмо	—	Погруженные в масло многодисковые тормоза на
Гідравліка		
Тип гідравлічного насоса	—	Шестеренчатый насос
Гідравлічний тиск	—	235 бар


Заправні об'єми		
Моторна олива	—	11.20 л
Гідравлічна рідина	—	115 л
Об'єм паливного бака	—	63 л
Шум та вібрація		
Шум на місці водія (LpA)	—	76 дБ(А)
Рівень звукової потужності (LwA)	—	104 дБ(А)
Вібрація на руки оператора	—	2.50 м/с ²
Різне		
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Безпека / сертифікація кабіни	—	Стандарт EN 15000 / Кабіна ROPS - FOPS Уровень
Керування	—	JSM

габаритне креслення



діаграма навантаження

Машина на колесах с вилами - метрическая система мер

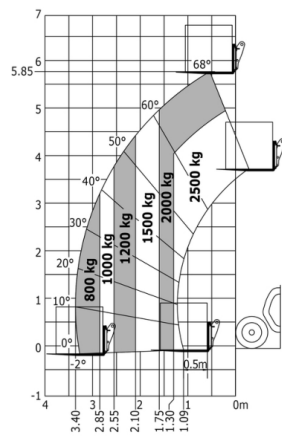



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

