

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


MT-X 735



Вантажопідйомність		
Максимальна вантажопідйомність	—	3 500 кг
Максимальна висота підйому	—	6.90 м
Максимальний виліт	—	4 м
Зусилля відриву (з ковшем)	—	6 980 даН
Вага і розміри		
Загальна довжина до каретки	l11	4.70 м
Загальна довжина (з вилами)	l1	5.98 м
Загальна ширина	b1	2.26 м
Загальна висота	h17	2.48 м
Колісна база	y	2.80 м
Дорожній просвіт	m4	0.36 м
Загальна ширина кабіни	b4	0.95 м
Кут запрокидування ковша	a4	13 °
Кут розвантаження ковша	a5	114 °
Зовнішній радіус розвороту (по шинах)	Wa1	3.77 м
Вага без вантажу (з вилами)	—	6 970 кг
Вага без вантажу	—	6 660 кг
Тип шин	—	Пневматичні
Стандартні шини	—	Apollo 400/80 - 24 - 162A8
Довжина / ширина / переріз вил	—	1 / e / s 1 200 мм x 100 мм x 50 мм
Робочі характеристики		
Підйом	—	6.60 с
Опускання	—	5 с
Висування телескопа	—	5.90 с
Втягування телескопа	—	4.60 с
Запрокидування ковша	—	3.10 с
Розвантаження ковша	—	3.10 с
Двигун		
Бренд двигуна	—	Perkins
Екологічний клас двигуна	—	Stage IIIA
Модель двигуна	—	1104D-44T NL85156
Кількість циліндрів / робочий об'єм	—	4 - 4 400 см³
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	95 к.с. / 70 кВт
Максимальний крутний момент / оберти	—	392 Н·м при 1 400 об/хв
Тягове зусилля	—	5 650 даН
Тягове зусилля (з вантажем)	—	8 050 даН
Електрична система		
Ємність акумулятора 12 В	—	110 Ah
Трансмісія		
Тип трансмісії	—	Гідромеханічна, з гідротрансформатором
Кількість передач (вперед / назад)	—	4 / 4
Максимальна швидкість руху	—	25 км/год
Максимальна швидкість (залежно від законодавства країни)	—	24.50 км/год
Стоянкове гальмо	—	Автоматичне стоянкове гальмо
Робоче гальмо	—	Гідравлічне серво-гальмо


Гідравліка		
Тип гідравлічного насоса	—	Аксіально-поршневий
Гідравлічний тиск	—	260 бар
Заправні об'єми		
Моторна олива	—	11.40 л
Гідравлічна олива	—	129 л
Паливо	—	103 л
Шум та вібрація		
Шум на місці водія (LpA)	—	82 дБ(А)
Рівень звукової потужності (LwA)	—	105 дБ(А)
Вібрація на руки оператора	—	< 2.50 м/с ²
Різне		
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Безпека / сертифікація кабіни	—	Стандарт EN 15000 / кабіна ROPS-FOPS рівень 2
Керування	—	JSM

габаритне креслення

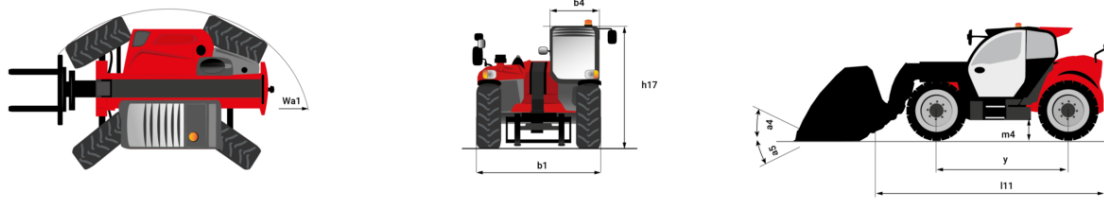

діаграма навантаження

Машина на шинах з вилами · з механізмом вирівнювання

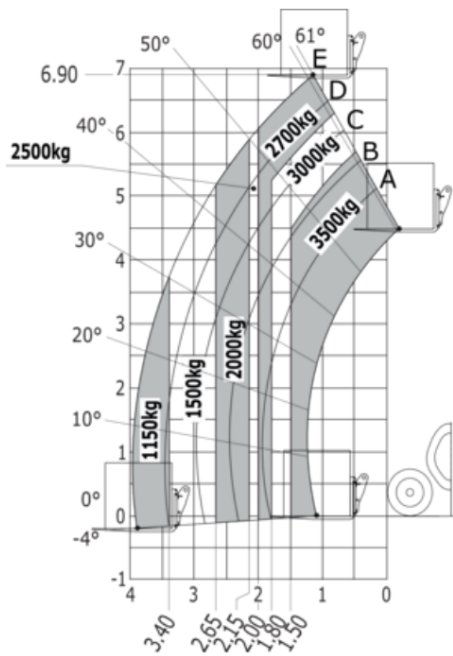



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

