
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

M-X 30-2




Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	M-X 30-2
Тип живлення	—	Дизель
Робоче положення оператора	—	Сидячи
Максимальна вантажопідйомність	Q	3 000 кг
Центр ваги вантажу	c	500 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	697 мм
Колісна база	y	2 100 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	5 090 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	7 050 кг / 1 040 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	2 250 кг / 2 840 кг
Колеса		
Тип шин	—	Пневматичні
Розмір передніх шин	—	3.2: 440/80-24 8TN5 A325 168A8
Розмір задніх шин	—	10R17,5 G291 134M
Кількість передніх / задніх коліс	—	2 / 2
Кількість ведучих коліс	—	2
Колія передніх коліс	b10	1 670 мм
Розміри		
Висота захисного даху (кабіни)	h6	2 460 мм
Загальна довжина	l1	4 642 мм
Довжина до спинки вил	l2	3 630 мм
Загальна ширина	b1	2 100 мм
Переріз × ширина × довжина вил	—	s / e / 1 125 мм × 1 200 мм / 40 мм
Каретка вил ISO 2328 (клас/форма) A/B	—	3A
Ширина каретки вил	b3	1 470 мм
Дорожній просвіт під щоглою	m1	380 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	385 мм
Радіус розвороту	Wa	3 210 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	24 км/год / 22 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.50 м/с / 0.60 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.50 м/с / 0.50 м/с
Тягове зусилля (з вантажем / без)	—	4 830 даН / 1 873 даН
Робоче гальмо	—	Гідравлічні
Двигун		
Бренд / модель / екологічний клас двигуна	—	Perkins / 1104D-44T NL38894 / Stage IIIA
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	95 к.с./70 кВт
Номінальна частота обертання	—	2 360 об/хв
Кількість циліндрів / робочий об'єм	—	4 - 4 400 см³
Різне		
Тип керування ходом	—	Гідравлічні
Робочий гідравлічний тиск навісного обладнання	—	185 бар
Витрата оливи на навісне обладнання	—	85 л/хв
Рівень шуму на місці водія за DIN 12 053	—	72 дБ(А)

характеристики щогл

Щогла Full Visibility Duplex (FVD)	FVD 37	FVD 45
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	6	6
β — нахил щогли/каретки назад (°)	12	12
h1 — висота опущеної щогли (мм)	2785	3225
h2 — вільний хід щогли (мм)	130	130
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4815	5615
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	3000	3000
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2500	2500

Щогла Free Lift Triplex (FLT)	FLT 43	FLT 50
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	6	6
β — нахил щогли/каретки назад (°)	12	12
h1 — висота опущеної щогли (мм)	2525	2785
h2 — вільний хід щогли (мм)	1533	1793
h4 — висота висунутої щогли (мм)	5332	6032
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	3000	
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2500	2500
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	6	
β — нахил щогли/каретки назад (°)	12	
h1 — висота опущеної щогли (мм)	3055	
h4 — висота висунутої щогли (мм)	6725	
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	1500	
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2500	

габаритне креслення

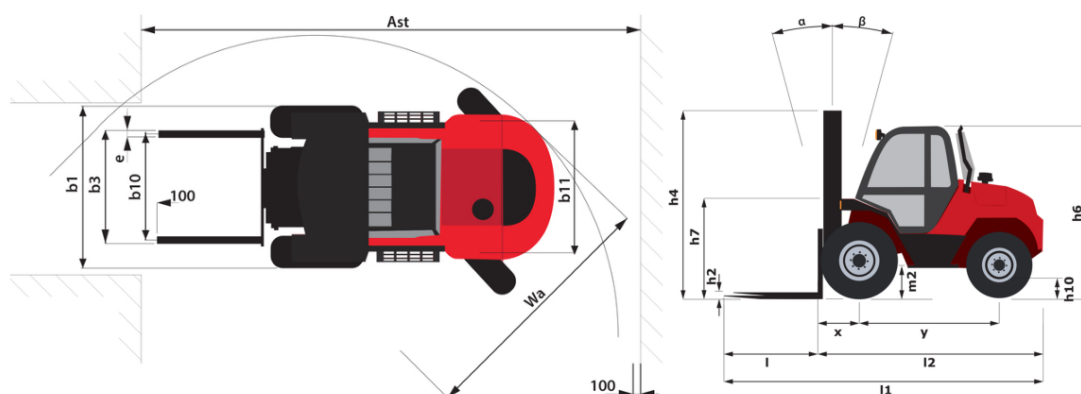



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. **(044) 391-35-00**

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: **(050) 375-99-63, (050) 331-60-14**

Відділ сервісу: **(050) 375-19-91, (050) 383-75-72**

Відділ запчастин: **(050) 383-76-47, (050) 435-21-73**

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

