
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

M-X 30-4




Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	M-X 30-4
Тип живлення	—	Дизель
Робоче положення оператора	—	Сидячи
Максимальна вантажопідйомність	Q	3 000 кг
Центр ваги вантажу	c	500 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	810 мм
Колісна база	y	2 100 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	5 320 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	6 550 кг / 1 370 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	2 370 кг / 2 950 кг
Колеса		
Тип шин	—	Пневматичні
Розмір задніх шин	—	10,5/80-18 10PR TG42 TL
Кількість передніх / задніх коліс	—	2 / 2
Кількість ведучих коліс	—	4
Колія передніх коліс	b10	1 670 мм
Розміри		
Висота захисного даху (кабіни)	h6	2 540 мм
Загальна довжина	l1	4 835 мм
Довжина до спинки вил	l2	3 635 мм
Загальна ширина	b1	2 105 мм
Каретка вил ISO 2328 (клас/форма) A/B	—	3A
Ширина каретки вил	b3	1 470 мм
Дорожній просвіт під щоглою	m1	495 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	395 мм
Радіус розвороту	Wa	4 070 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	27 км/год / 27 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.50 м/с / 0.60 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.50 м/с / 0.50 м/с
Тягове зусилля (з вантажем / без)	—	5 685 даН / 3 665 даН
Робоче гальмо	—	Гідравлічні
Двигун		
Бренд / модель / екологічний клас двигуна	—	Perkins / 1104D-44T NL38894 / Stage IIIA
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	95 к.с./70 кВт
Номінальна частота обертання	—	2 360 об/хв
Різне		
Тип керування ходом	—	Гідравлічні

характеристики щогл

Щогла Full Visibility Duplex (FVD)	FVD 3BVD 3BVD 3BVD 3FVD 4BVD 4BVD 5BVD 5BVD 6BVD
α — нахил щогли/каретки (°)	6 6 6 6 6 6 6 6 6
h1 — висота опущеної щогли (мм)	2375 2525 2625 2785 2975 3225 3475 3725 3975
h2 — вільний хід щогли (мм)	130 130 130 130 130 130 130 130 130
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4115 4415 4615 4815 5115 5615 6115 6615 7115
height (кг)	1500
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Щогла Free Lift Triplex (FLT)	FLT 37 FLT 40 FLT 43 FLT 47 FLT 50 FLT 55 FLT 60
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	6 6 6 6 6 6 6
β — нахил щогли/каретки назад (°)	12 12 12 12 12 12 12
h1 — висота опущеної щогли (мм)	2275 2375 2525 2625 2785 2.97 3225
h2 — вільний хід щогли (мм)	1283 1383 1533 1633 1793 1.98 2233
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4732 5032 5332 5732 6032 6532 7032
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	3000 3000 2500 2250 1500
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	6
β — нахил щогли/каретки назад (°)	12
h1 — висота опущеної щогли (мм)	3055
h4 — висота висунутої щогли (мм)	6725
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	2100
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2500

габаритне креслення

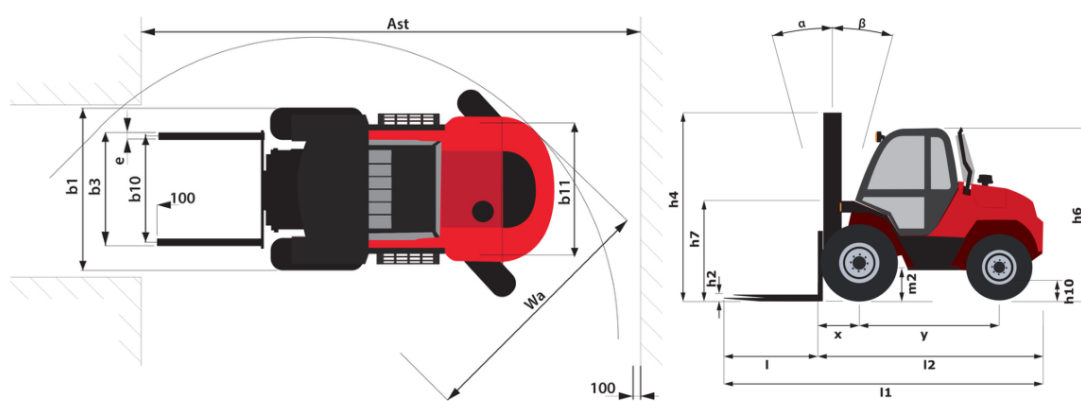



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. **(044) 391-35-00**

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: **(050) 375-99-63, (050) 331-60-14**

Відділ сервісу: **(050) 375-19-91, (050) 383-75-72**

Відділ запчастин: **(050) 383-76-47, (050) 435-21-73**

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

