
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

M-X 50-2




Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	M-X 50-2
Тип живлення	—	Дизель
Робоче положення оператора	—	Сидячи
Максимальна вантажопідйомність	Q	5 000 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	772 мм
Колісна база	y	2 120 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	7 480 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	10895 кг / 1 930 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	2 645 кг / 5 180 кг
Колеса		
Тип шин	—	Пневматичні
Розмір задніх шин	—	10R17,5 134/132M G291
Кількість передніх / задніх коліс	—	2 / 2
Кількість ведучих коліс	—	2
Колія передніх коліс	b10	1 620 мм
Розміри		
Висота захисного даху (кабіни)	h6	2 420 мм
Загальна довжина	l1	4 955 мм
Довжина до спинки вил	l2	3 755 мм
Загальна ширина	b1	2 060 мм
Каретка вил ISO 2328 (клас/форма) A/B	—	4A
Ширина каретки вил	b3	1 670 мм
Дорожній просвіт під щоглою	m1	265 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	365 мм
Радіус розвороту	Wa	3 395 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем)	—	22.80 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.40 м/с / 0.40 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.50 м/с / 0.40 м/с
Тягове зусилля (з вантажем / без)	—	5 685 даН / 3 665 даН
Робоче гальмо	—	Гідравлічні
Двигун		
Бренд / модель / екологічний клас двигуна	—	Perkins / 1104D-44T NL38894 / Stage IIIA
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	95 к.с./70 кВт
Номінальна частота обертання	—	2 360 об/хв
Різне		
Тип керування ходом	—	Гідравлічні

характеристики щогл

Щогла Full Visibility Duplex (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	15	15	15	15	15	15	15
β — нахил щогли/каретки назад (°)	15	15	15	15	15	15	15
h1 — висота опущеної щогли (мм)	2475	2625	2725	2825	2975	3225	3475
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4025	4325	4525	4725	5025	5525	6025
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Щогла Free Lift Triplex (FLT)	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	15	15	15	15	15	10	10	10
h1 — висота опущеної щогли (мм)	2225	2325	2425	2500	2560	2675	2825	3000
h2 — вільний хід щогли (мм)	1265	1365	1465	1540	1600	1715	1865	2040
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4725	5025	5325	5525	5725	6025	6525	7025
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

габаритне креслення

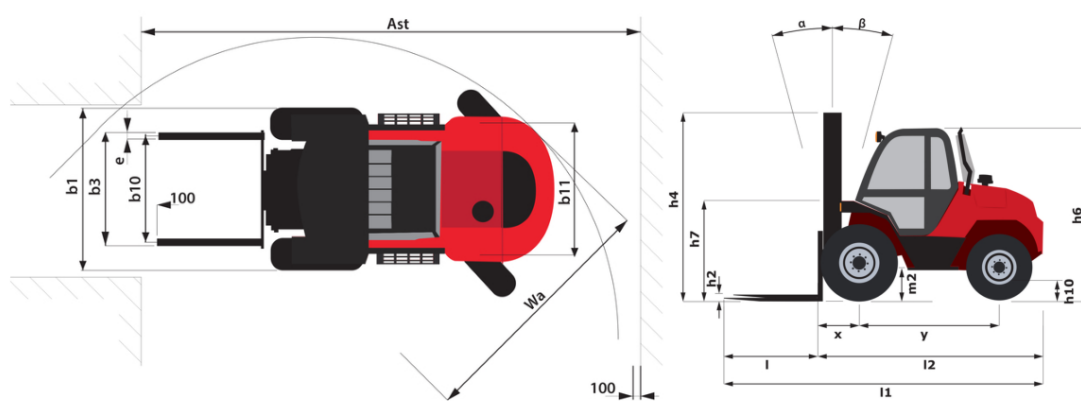



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

