

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

MC-X 25-2



Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	MC-X 25-2
Тип живлення	—	Дизель
Робоче положення оператора	—	Сидячи
Максимальна вантажопідйомність	Q	2 500 кг
Центр ваги вантажу	c	500 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	621 мм
Колісна база	y	1 900 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	3 875 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	5 510 кг / 865 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	1 533 кг / 2 342 кг
Колеса		
Тип шин	—	Пневматичні
Розмір передніх шин	—	12,5/80-18/12 SL R4
Розмір задніх шин	—	7.00-12/12 ED PLUS
Кількість передніх / задніх коліс	—	2 / 2
Кількість ведучих коліс	—	2
Колія передніх коліс	b10	1 159 мм
Колія задніх коліс	b11	1 112 мм
Розміри		
Висота захисного даху / низького даху (версія Buggie)	—	h6 / h6* 2 155 мм / 1 990 мм
Висота сидіння / майданчика оператора	h7	1 034 мм
Загальна довжина	l1	4 195 мм
Довжина до спинки вил	l2	3 045 мм
Загальна ширина	b1	1 450 мм
Переріз × ширина × довжина вил	—	s / e / 140 мм x 122 мм / 1 150 мм
Каретка вил ISO 2328 (клас/форма) A/B	—	2A
Ширина каретки вил	b3	1 260 мм
Дорожній просвіт під щоглою	m1	300 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	320 мм
Радіус розвороту	Wa	2 620 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	12 км/год / 24.90 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.47 м/с / 0.46 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.50 м/с / 0.30 м/с
Робоче гальмо	—	Гідравлічні, спрацювають при втраті тиску
Тип трансмісії	—	Гідростатична
Двигун		
Бренд / модель / екологічний клас двигуна	—	Kubota / V2403 / Stage IIIA
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	49 к.с./36 кВт
Номінальна частота обертання	—	2 700 об/хв
Кількість циліндрів / робочий об'єм	—	4 - 2 434 см³


Різне		
Тип керування ходом	—	Кабельне
Робочий гідравлічний тиск навісного обладнання	—	180 бар
Витрата оливи на навісне обладнання	—	53 л/хв
Рівень шуму на місці водія за DIN 12 053	—	82 дБ(А)

характеристики щогл

Щогла Full Visibility Duplex (FVD)	FVD 33	FVD 37	FVD 45
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	10	10	10
β — нахил щогли/каретки назад (°)	12	12	12
h1 — висота опущеної щогли (мм)	2338	2598	3038
h2 — вільний хід щогли (мм)	112	112	112
h3 — висота підйому (мм)	3300	3700	4500
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4090	4490	5290
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2500	2500	2500

Щогла Free Lift Triplex (FLT)	FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	10	10	10	10	10	6
β — нахил щогли/каретки назад (°)	12	12	12	12	12	6
h1 — висота опущеної щогли (мм)	1988	2088	2188	2338	2438	2788
h2 — вільний хід щогли (мм)	1210	1310	1410	1510	1660	1920
h3 — висота підйому (мм)	3400	3700	4000	4300	4700	5500
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4236	4536	4836	5168	5536	6408
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	10					
β — нахил щогли/каретки назад (°)	12					
h1 — висота опущеної щогли (мм)	1878					
h2 — вільний хід щогли (мм)	124					
h3 — висота підйому (мм)	3300					
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4079					
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2500					

габаритне креслення

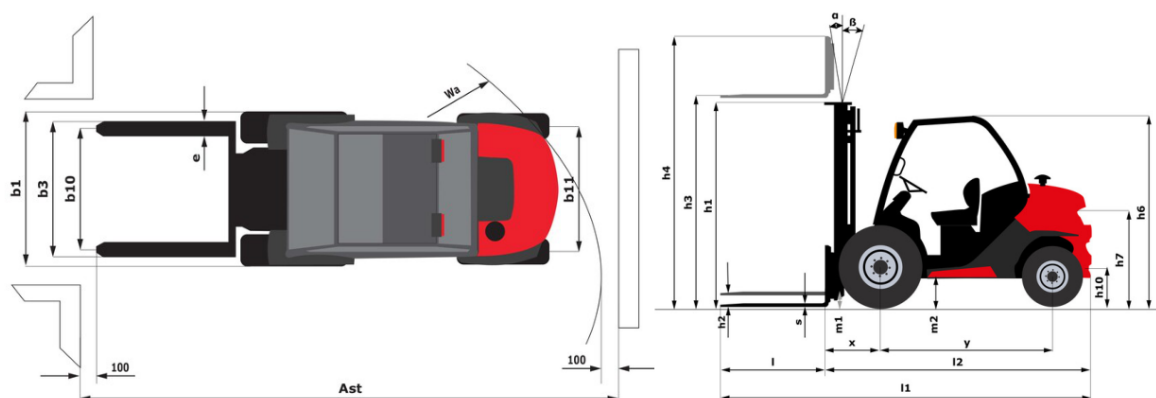



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

