

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

MC-X 30-4



Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	MC-X 30-4
Тип живлення	—	Дизель
Робоче положення оператора	—	Сидячи
Максимальна вантажопідйомність	Q	3 000 кг
Центр ваги вантажу	c	500 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	626 мм
Колісна база	y	1 900 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	4 515 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	6 595 кг / 920 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	1 820 кг / 2 695 кг
Колеса		
Тип шин	—	Пневматичні
Розмір передніх шин	—	12,5/80-18/12 SL R4
Розмір задніх шин	—	27x10-12 SKS
Кількість передніх / задніх коліс	—	2 / 2
Кількість ведучих коліс	—	4
Колія передніх коліс	b10	1 159 мм
Колія задніх коліс	b11	1 176 мм
Розміри		
Висота захисного даху / низького даху (версія Buggie)	—	h6 / h6* 2 155 мм / 1 990 мм
Висота сидіння / майданчика оператора	h7	1 094 мм
Загальна довжина	l1	4 235 мм
Довжина до спинки вил	l2	3 085 мм
Загальна ширина	b1	1 450 мм
Переріз × ширина × довжина вил	—	s / e / 145 мм x 122 мм / 1 150 мм
Каретка вил ISO 2328 (клас/форма) A/B	—	3A
Ширина каретки вил	b3	1 260 мм
Дорожній просвіт під щоглою	m1	300 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	310 мм
Радіус розвороту	Wa	3 435 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	12 км/год / 24.90 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.47 м/с / 0.46 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.50 м/с / 0.30 м/с
Тягове зусилля (з вантажем / без)	—	3 270 даН / 1 150 даН
Подоланий ухил (з вантажем / без)	—	40 % / 43 %
Робоче гальмо	—	Гідравлічні, спрацювують при втраті тиску
Тип трансмісії	—	Гідростатична
Двигун		
Бренд / модель / екологічний клас двигуна	—	Kubota / V2403 / Stage IIIA
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	49 к.с./36 кВт
Номінальна частота обертання	—	2 700 об/хв
Кількість циліндрів / робочий об'єм	—	4 - 2 434 см³


Різне		
Тип керування ходом	—	Кабельне
Робочий гідравлічний тиск навісного обладнання	—	180 бар
Витрата оливи на навісне обладнання	—	53 л/хв
Рівень шуму на місці водія за DIN 12 053	—	82 дБ(А)

характеристики щогл

Щогла Full Visibility Duplex (FVD)	FVD 33	FVD 37	FVD 45
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	10	10	10
β — нахил щогли/каретки назад (°)	12	12	12
h1 — висота опущеної щогли (мм)	2338	2598	3038
h2 — вільний хід щогли (мм)	117	117	117
h3 — висота підйому (мм)	3300	3700	4500
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4090	4490	5290
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2500	2500	2500

Щогла Free Lift Triplex (FLT)	FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	10	10	10	10	10	6
β — нахил щогли/каретки назад (°)	12	12	12	12	12	6
h1 — висота опущеної щогли (мм)	1988	2088	2188000	2338	2438	2788
h2 — вільний хід щогли (мм)	1235	1335	1435	1585	1685	2035
h3 — висота підйому (мм)	3400	3700	4000	4300	4700	5500
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4236	4536	4836	5136	5536	6336
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	1580					
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	10					
β — нахил щогли/каретки назад (°)	12					
h1 — висота опущеної щогли (мм)	1878					
h2 — вільний хід щогли (мм)	129					
h3 — висота підйому (мм)	3300					
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4079					
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2500					

габаритне креслення

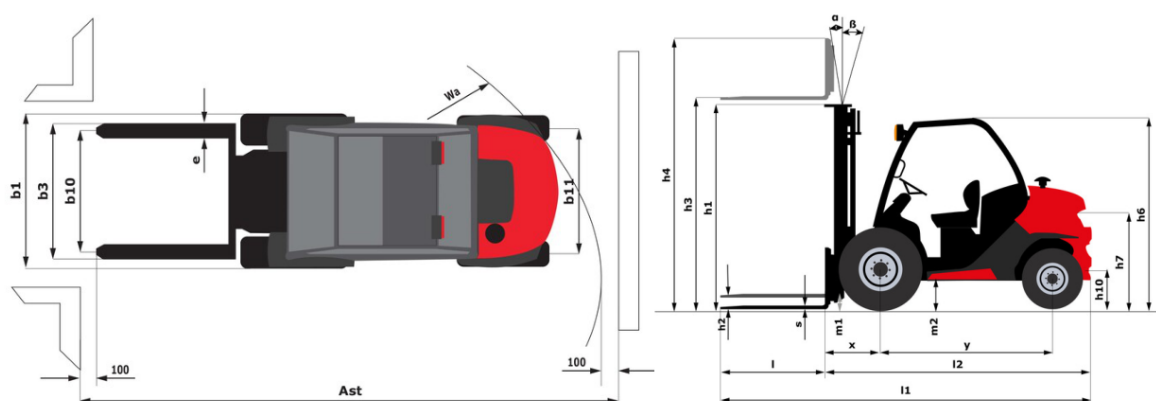



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

