

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


MT-625-E




Вантажопідйомність		
Максимальна вантажопідйомність	—	2 500 кг
Максимальна висота підйому	—	5.85 м
Максимальний виліт	—	3.36 м
Зусилля відриву (з ковшем)	—	3 770 даН
Вага і розміри		
Загальна довжина до каретки	l11	3.83 м
Загальна довжина (з вилами)	l1	5.09 м
Загальна ширина	b1	1.81 м
Загальна висота	h17	1.92 м
Колісна база	y	2.30 м
Дорожній просвіт	m4	0.33 м
Загальна ширина кабіни	b4	0.80 м
Кут запрокидування ковша	a4	12 °
Кут розвантаження ковша	a5	117 °
Зовнішній радіус розвороту (по шинах)	Wa1	3.31 м
Загальна вага	—	4 755 кг
Тип шин	—	Пневматичні
Стандартні шини	—	CAMSO SKS532 12-16.5
Довжина / ширина / переріз вил	—	1 / e / s 1 200 мм x 125 мм x 45 мм
Робочі характеристики		
Підйом	—	11.10 с
Опускання	—	8 с
Висування телескопа	—	7.70 с
Втягування телескопа	—	7.40 с
Запрокидування ковша	—	4.45 с
Розвантаження ковша	—	4.30 с
Двигун		
Максимальний крутний момент	—	200 Н·м
Тягове зусилля (з вантажем)	—	2 090 даН
Двигун / акумулятор		
Потужність тягового двигуна	—	40 кВт
Потужність гідромотора	—	30 кВт
Технологія акумулятора	—	Літій-іонний
Ємність акумулятора	—	348 Ah
Енергія акумулятора	—	35 kWh
Потужність зарядного пристрою / фази / тип струму	—	3 кВт / однофазний / АС
Електрична система		
Напруга / ємність акумулятора	—	100 V / 348 Ah
Ємність акумулятора 12 В	—	74 Ah
Трансмісія		
Тип трансмісії	—	Електричний
Кількість передач (вперед / назад)	—	1 / 1
Максимальна швидкість руху	—	20 км/год
Стоянкове гальмо	—	Гідравлічні SAHR (пружинне спрацювання)
Робоче гальмо	—	Гідравлічні

Гідравліка		
Тип гідравлічного насоса	—	Шестеренний насос
Гідравлічний потік / тиск	—	84 л/хв-235 бар
Заправні об'єми		
Гідравлічна олива	—	80 л
Шум та вібрація		
Шум на місці водія (LpA)	—	72 дБ(А)
Рівень звукової потужності (LwA)	—	92 дБ(А)
Вібрація на руки оператора	—	< 2.50 м/с²
Різне		
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2

габаритне креслення



діаграма навантаження

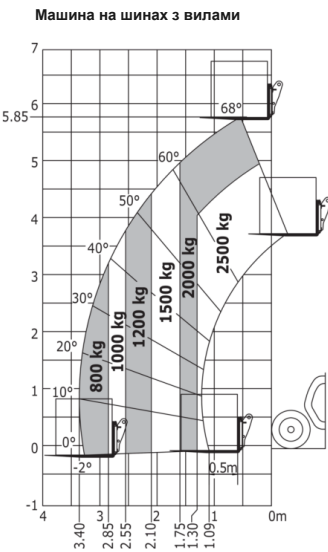



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

