

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:




EP20P_EASY



Технічні характеристики		
Виробник	—	MANITOU
Модель	—	EP 20P Easy
Тип живлення	—	Електричний — свинцевий АКБ
Робоче положення оператора	—	Оператор на борту
Максимальна вантажопідйомність	Q	2 000 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	940 мм
Колісна база	y	1 465 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	785 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	1 165 кг / 1 760 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	610 кг / 175 кг
Колеса		
Тип шин	—	Поліуретанові суцільнолітні
Розмір передніх шин	—	230 x 75
Розмір задніх шин	—	85 x 110
К-сть / розмір стабілізувальних коліс	—	2 / 125 x 50
К-сть ведучих / передніх / задніх коліс	—	1 / 3 / 2
Колія передніх коліс	b10	575 мм
Колія задніх коліс	b11	370 мм
Розміри		
Висота вил у нижньому положенні	h13	85 мм
Загальна довжина	l1	1 970 мм
Загальна довжина (розкладена платформа)	l1	2 373 мм
Довжина до спинки вил	l2	821 мм
Загальна ширина	b1	809 мм
Переріз / ширина / довжина вил	—	s / e / 164 мм x 170 мм x 1 150 мм
Розведення вил	b5	540 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	20 мм
Ширина проходу з палетою 1000×1200 (поперек)	Ast	2 596 мм
Ширина проходу з палетою 800×1200 (вздовж)	Ast	2 646 мм
Радіус розвороту	Wa	2 186 мм
Висота підйому щогли	h3	125 мм
Висота дишла керування мін.	h14	1 100 мм
Висота дишла керування макс.	h14	1 419 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	7.50 км/год / 9.50 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.03 м/с / 0.05 м/с
Подоланий ухил (з вантажем / без)	—	8 % / 16 %
Робоче гальмо	—	Електромагнітні
Стоянкове гальмо	—	Відпускання рукоятки

Двигун		
Потужність тягового двигуна (S2 60 хв)	—	1.50 кВт
Потужність двигуна підйому (S3 15%)	—	2.20 кВт
Акумулятор за DIN 43531/35/36 A, B, C	—	DIN 43535-B
Напруга / ємність акумулятора	—	24 V / 270 Ah
Вага акумулятора (±5%)	—	210 кг
Різне		
Рівень шуму на місці оператора (виміряний/гарантований)	—	65 дБ(А)

габаритне креслення

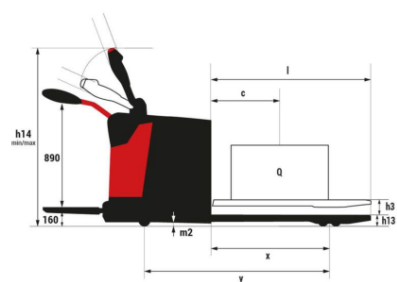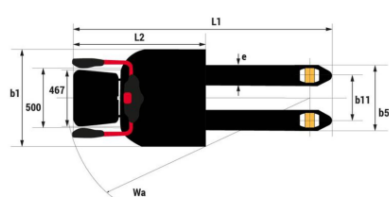



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

