

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


MC-X 18-2



Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	MC-X 18-2
Тип живлення	—	Дизельний
Режим руху	—	Сидячи
Номинальна вантажопідйомність	Q	1 800 кг
Центр ваги вантажу	c	500 мм
Відстань від осі переднього моста до вил	x	616 мм
Колісна база	y	1 900 мм
Вага		
Споряджена маса	—	3 405 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	4 200 кг / 1 005 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	1 625 кг / 1 780 кг
Шини		
Шини	—	Пневматичні
Розмір передніх шин	—	12.5/80 - 18/12 SL R4
Розмір задніх шин	—	7.00-12/12 ED PLUS
Кількість передніх / задніх коліс	—	2 / 2
Кількість ведучих коліс	—	2
Колія передніх коліс	b10	1 159 мм
Колія задніх коліс	b11	1 112 мм
Розміри		
Висота захисного даху / низького даху (версія Buggie)	—	h6 / h6* 2 155 мм / 1 990 мм
Висота сидіння	h7	1 034 мм
Загальна довжина	l1	4 100 мм
Довжина до спинки вил	l2	2 950 мм
Загальна ширина	b1	1 450 мм
Переріз × ширина × довжина вил	—	s / e / 135 мм x 100 мм / 1 150 мм
Каретка вил за DIN 15173 A/B	—	2A
Ширина каретки вил	b3	1 260 мм
Дорожній просвіт під щоглою	m1	300 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	320 мм
Радіус розвороту	Wa	2 585 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	12 км/год / 24.90 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.40 м/с / 0.40 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.40 м/с / 0.40 м/с
Тягове зусилля (з вантажем / без)	—	1 050 даН / 1 100 даН
Подоланий ухил (з вантажем / без)	—	21 % / 34 %
Робоче гальмо	—	Гідравлічний
Тип трансмісії	—	Гидростатическая
Двигун		
Бренд / модель / екологічний клас двигуна	—	Kubota / V1505 / Stage IIIA
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	37 к.с./27 кВт
Номинальна частота обертання	—	3 000 об/хв
Кількість циліндрів / робочий об'єм	—	4 - 1 498 см³

Різне		
Тип приводу	—	Тросовый
Робочий гідравлічний тиск навісного обладнання	—	180 бар
Витрата оливи на навісне обладнання	—	37 л/хв
Рівень шуму на місці водія за DIN 12 053	—	79 дБ(А)

габаритне креслення

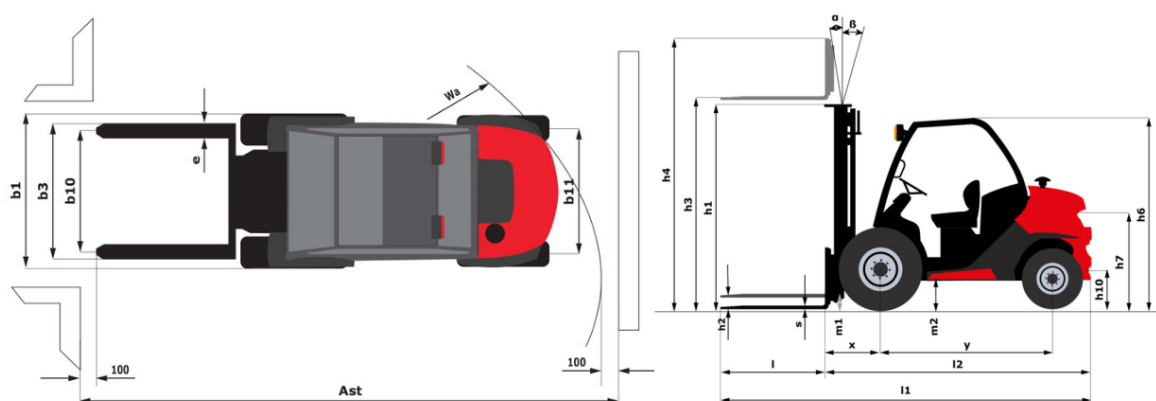



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

