
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


100-VJR

OXYGEN
by **MANITOU**

Вантажопідйомність		
Робоча висота	h21	9.85 м
Висота платформи	h7	7.85 м
Максимальний виліт	—	3.10 м
Виліт за габарит	—	6.50 м
Поворот маятникової стріли (вгору / вниз)	—	+58 ° / -56 °
Вантажопідйомність платформи	Q	200 кг
Поворот турелі	—	350 °
Кількість осіб (у приміщенні / назовні)	—	2 / 1
Вага і розміри		
Вага платформи*	—	2 820 кг
Розміри платформи (довжина × ширина)	—	lp / ep 1.19 м × 0.93 м
Висота підлоги (вхід)	h20	0.46 м
Загальна довжина	l1	2.80 м
Загальна ширина	b1	0.99 м
Загальна висота	h17	1.99 м
Довжина гуська	l13	1.45 м
Виступ противаги (турель на 90°)	a7	0.09 м
Зовнішній радіус розвороту	Wa3	2.02 м
Дорожній просвіт під захистом від ям	m6	0.03 м
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	0.09 м
Колісна база	y	1.20 м
Робочі характеристики		
Швидкість руху (у складеному положенні)	—	5 км/год
Швидкість руху (у піднятому положенні)	—	0.65 км/год
Подоланий ухил	—	25 %
Допустимий нахил	—	2 °
Колеса		
Тип шин	—	Суцільнолітні, не залишають слідів
Стандартні шини	—	16.5-11 1/4 / 406 × 127 мм
Привід: повний, 4×4	—	0 / 2
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 0
Гальмівні колеса (передні / задні)	—	0 / 2
Двигун / акумулятор		
Потужність тягового двигуна	—	0.77 кВт
Потужність двигуна підйому	—	3 кВт
Кількість гідронасосів / продуктивність	—	2 × 3.75 см³
Напруга акумулятора	—	24 V
Ємність акумулятора	—	250 Ah
Бортовий зарядний пристрій (В / А)	—	24 V / 30 А
Різне		
Кількість циклів зі стандартним акумулятором (HIRD)	—	29
Тиск на ґрунт	—	11.80 даН/см²
Гідравлічний тиск	—	140 бар
Об'єм гідравлічного бака	—	22 л
Вібрація на руки оператора	—	< 0.50 м/с²


Відповідність нормам		
Машина відповідає:	—	(revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC
*Залежить від опцій і норм країни поставки	—	

габаритне креслення

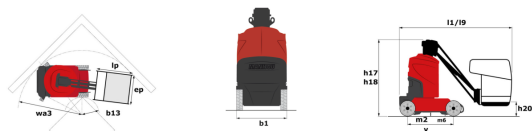

діаграма навантаження

Діаграма для підйомної платформи

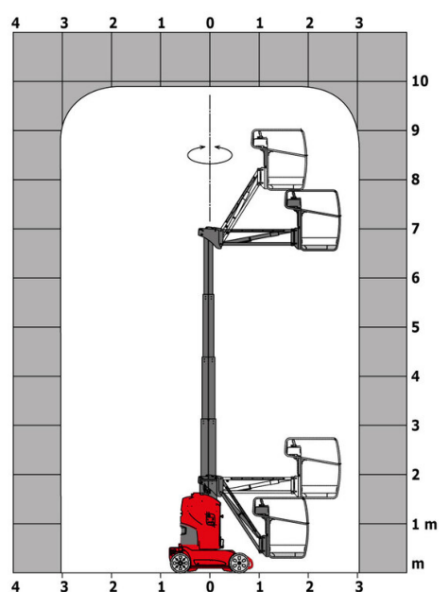



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

