
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


150-AETJ-C-3D

OXYGEN
by **MANITOU**

Вантажопідйомність		
Робоча висота	h21	14.60 м
Висота платформи	h7	12.60 м
Максимальний виліт	—	7.13 м
Виліт за габарит	—	7 м
Поворот маятникової стріли (вліво / вправо)	—	-70 ° / 70 °
Поворот маятникової стріли (вгору / вниз)	—	+65 ° / -65 °
Вантажопідйомність платформи	Q	220 кг
Поворот турелі	—	355 °
Поворот платформи (вправо / вліво)	—	66 ° / 59 °
Кількість осіб (у приміщенні / назовні)	—	2 / 2
Вага і розміри		
Вага платформи*	—	7 175 кг
Розміри платформи (довжина × ширина)	—	lp / ep 1.20 м x 0.92 м
Висота підлоги (вхід)	h20	0.40 м
Загальна довжина	l1	6.05 м
Загальна ширина	b1	1.50 м
Загальна висота	h17	1.97 м
Загальна довжина (у складеному стані)	l9	4.40 м
Загальна висота (у складеному стані)	—	h18 *** 2.08 м
Довжина гуська	l13	1.26 м
Виступ противаги (турель на 90°)	a7	0.12 м
Зовнішній радіус розвороту	Wa3	3.96 м
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	0.14 м
Колісна база	y	2 м
Робочі характеристики		
Швидкість руху (у складеному положенні)	—	5 км/год
Швидкість руху (у піднятому положенні)	—	0.60 км/год
Подоланий ухил	—	22 %
Допустимий нахил	—	3 °
Колеса		
Тип шин	—	Суцільнолітні, не залишають слідів
Стандартні шини	—	600 x 190 мм
Привід: повний, 4×4	—	0 / 2
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 0
Гальмівні колеса (передні / задні)	—	0 / 2
Двигун / акумулятор		
Потужність тягового двигуна	—	3 кВт
Потужність двигуна підйому	—	3.70 кВт
Напруга акумулятора	—	48 V
Ємність акумулятора	—	240 Ah
Енергія акумулятора	—	11 kWh
Бортовий зарядний пристрій (В / А)	—	48 V / 30 А


Різне		
Кількість циклів зі стандартним акумулятором (HIRD)	—	46
Тиск на ґрунт	—	13.50 даН/см ²
Гідравлічний тиск	—	200 бар
Об'єм гідравлічного бака	—	15 л
Вібрація на руки оператора	—	< 0.52 м/с ²
Відповідність нормам		
Машина відповідає:	—	(revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC
*Залежить від опцій і норм країни поставки	—	

габаритне креслення

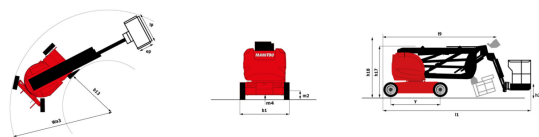

діаграма навантаження

Діаграма навантаження

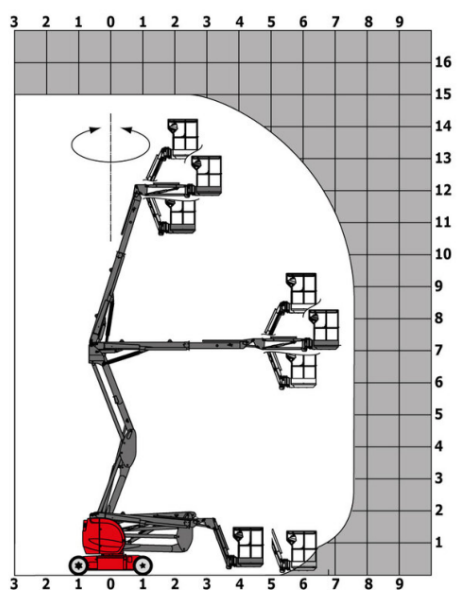



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

