

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


200 ATJ-X



Вантажопідйомність		
Робоча висота	h21	20.28 м
Висота платформи	h7	18.28 м
Максимальний виліт	—	12 м
Виліт за габарит	—	8 м
Поворот маятникової стріли (вгору / вниз)	—	+69 ° / -66 °
Вантажопідйомність платформи	Q	230 кг
Поворот турелі	—	355 °
Поворот платформи (вправо / вліво)	—	90 ° / 90 °
Кількість осіб (у приміщенні / назовні)	—	2 / 2
Вага і розміри		
Вага платформи*	—	10050 кг
Розміри платформи (довжина × ширина)	—	lp / ep 2.10 м × 0.80 м
Висота підлоги (вхід)	h20	0.51 м
Загальна довжина	l1	8.42 м
Загальна ширина	b1	2.40 м
Загальна висота	h17	2.71 м
Загальна довжина (у складеному стані)	l9	6.21 м
Загальна висота (у складеному стані)	—	h18 *** 2.85 м
Виступ противаги (турель на 90°)	a7	0.11 м
Габарит противаги / виліт	—	0.11 м
Зовнішній радіус розвороту	Wa3	4.17 м
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	0.44 м
Колісна база	y	2.40 м
Робочі характеристики		
Швидкість руху (у складеному положенні)	—	4.70 км/год
Швидкість руху (у піднятому положенні)	—	0.80 км/год
Подоланий ухил	—	40 %
Допустимий нахил	—	5 °
Колеса		
Тип шин	—	Суцільнолітні шини
Стандартні шини	—	1025 x 365 мм
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Керовані колеса (передні / задні)	—	2 / 2
Гальмівні колеса (передні / задні)	—	0 / 2
Двигун / акумулятор		
Бренд / модель двигуна	—	Kubota - V2403-M
Екологічний клас двигуна	—	Stage IIIA
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	46 к.с. / 34.10 кВт
Різне		
Тиск на ґрунт	—	20.65 даН/см²
Гідравлічний тиск	—	335 бар
Об'єм гідравлічного бака	—	80 л
Паливо	—	78 л
Вібрація на руки оператора	—	< 0.50 м/с²
Добове споживання **	—	7.96 л


Відповідність нормам		
Машина відповідає:	—	(revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC)
*Залежить від опцій і норм країни поставки	—	
** За циклом REDUCE		

габаритне креслення

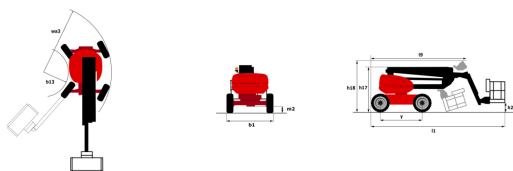

діаграма навантаження

Діаграма навантаження

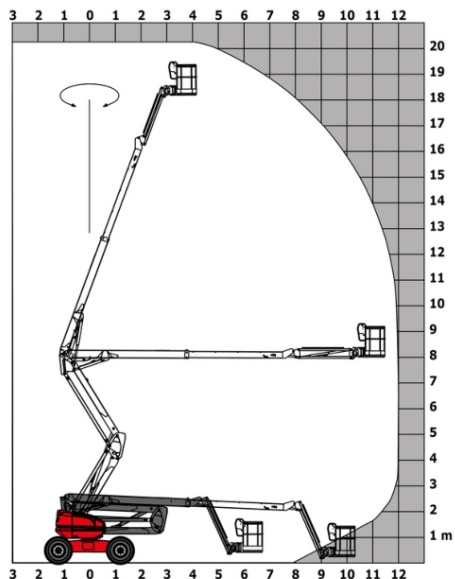



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

