

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


CI 12 PF



Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	CI 12 PF
Тип живлення	—	Електричний — свинцевий АКБ
Робоче положення оператора	—	Оператор на борту
Максимальна вантажопідйомність	Q	1 200 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	240 мм
Колісна база	y	1 530 мм
Вага		
Експлуатаційна вага	—	1 780 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	472 кг / 2 508 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	650 кг / 1 130 кг
Колеса		
Тип шин	—	Поліуретанові суцільнолітні
Розмір передніх шин	—	200 x 75
Розмір задніх шин	—	250 x 100
К-сть ведучих / передніх / задніх коліс	—	1 / 1 / 2
Колія задніх коліс	b11	665 мм
Розміри		
Висота вил у нижньому положенні	h13	50 мм
Загальна довжина	l1	3 108 мм
Висота опущеної щогли	h1	1 980 мм
Довжина до спинки вил	l2	1 958 мм
Загальна ширина	b1	800 мм
Переріз / ширина / довжина вил	—	s / e / 145 мм x 100 мм x 1 150 мм
Ширина каретки вил	b3	790 мм
Розведення вил	b5	730 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	50 мм
Ширина проходу з палетою 800×1200 (вздовж)	Ast	3 437 мм
Радіус розвороту	Wa	1 742 мм
Висота підйому щогли	h3	1 450 мм
Висота висунутої щогли	h4	1 980 мм
Висота дишла керування макс.	h14	1 212 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем / без)	—	9 км/год / 11 км/год
Швидкість підйому (з вантажем / без)	—	0.08 м/с / 0.18 м/с
Швидкість опускання (з вантажем / без)	—	0.12 м/с / 0.11 м/с
Подоланий ухил (з вантажем / без)	—	6 % / 10 %
Робоче гальмо	—	Електромагнітні
Стоянкове гальмо	—	Вимикач-«метелик»
Двигун		
Потужність тягового двигуна (S2 60 хв)	—	2 кВт
Потужність двигуна підйому (S3 15%)	—	2 кВт
Акумулятор за DIN 43531/35/36 A, B, C	—	DIN 43535-B
Напруга / ємність акумулятора	—	24 V / 620 Ah
Вага акумулятора (±5%)	—	490 кг

Різне		
Тип керування ходом	—	Варіатор AC (MOSFET)
Рівень шуму на місці оператора (виміряний/гарантований)	—	66 дБ(А)

габаритне креслення

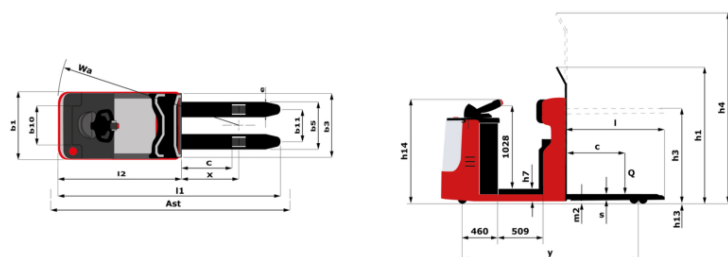



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

