

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:


МНТ-Х 11250 MINING



Вантажопідйомність		
Максимальна вантажопідйомність	—	24999 кг
Центр ваги вантажу	c	900 мм
Максимальна висота підйому	—	10.60 м
Максимальний виліт	—	6 м
Вага і розміри		
Загальна довжина	l1	8.92 м
Вага без вантажу (з вилами)	—	31610 кг
Дорожній просвіт	m4	0.47 м
Колісна база	y	4.10 м
Довжина до спинки вил	l2	7.12 м
Загальна ширина	b1	2.84 м
Загальна висота	h17	3.03 м
Загальна ширина кабіни	b4	0.95 м
Кут запрокидування ковша	a4	12 °
Кут розвантаження ковша	a5	105 °
Зовнішній радіус розвороту (по шинах)	Wa1	5.50 м
Довжина / ширина / переріз вил	—	1 / e / s 1 800 мм x 220 мм x 100 мм
Коректор нахилу рами	a9	10 °
Колеса		
Стандартні шини	—	18.00 R25
Кількість передніх / задніх коліс	—	2 / 2
Привід: повний, 4×4	—	2 / 2
Режими кермування	—	2WS / 4WS / «краб»
Двигун		
Бренд двигуна	—	Yanmar
Екологічний клас двигуна	—	Stage IIIA
Модель двигуна	—	4TN107TT-6SMU2
Кількість циліндрів / робочий об'єм	—	4 - 4 567 см³
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	211 к.с. / 155 кВт
Максимальний крутний момент / оберти	—	805 Н·м@1 500 об/хв
Система охолодження двигуна	—	Рідинне
Кількість акумуляторів	—	2
Напруга акумулятора	—	12 V
Трансмісія		
Тип трансмісії	—	Гідростатична
Кількість передач (вперед / назад)	—	2 / 2
Максимальна швидкість руху	—	25 км/год
Стоянкове гальмо	—	Автоматичне негативне стоянкове гальмо
Робоче гальмо	—	axles
Подоланий ухил (з вантажем / без)	—	57.70 % / 31.50 %
Гідравліка		
Тип гідравлічного насоса	—	Аксіально-поршневий насос змінної подачі
Гідравлічний потік · тиск	—	275 л/хв - 350 бар


Заправні об'єми		
Моторна олива	—	13 л
Гідравлічна олива	—	290 л
Паливо	—	315 л
Різне		
Сертифікація кабіни	—	Кабіна ROPS-FOPS, рівень 2
Керування	—	JSM

габаритне креслення

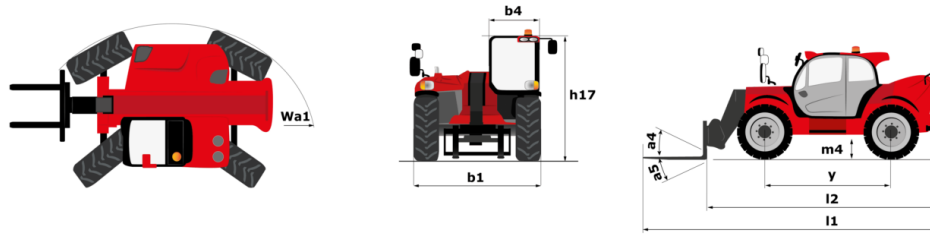


діаграма навантаження


Машина на шинах з вилами · центр ваги 900 мм

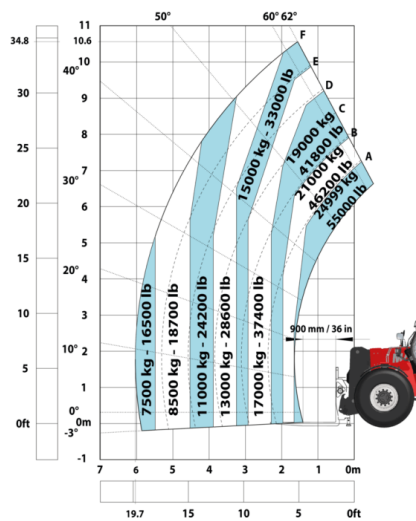


Машина на шинах з вилами · центр ваги 1200 мм

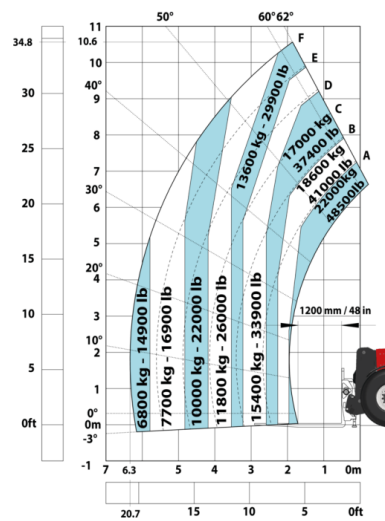

Машина на шинах з лебідкою 25 000 кг

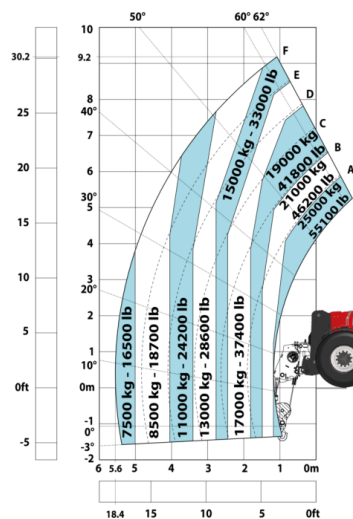

Машина на шинах з 3-гаківим гуськом 25 000 кг

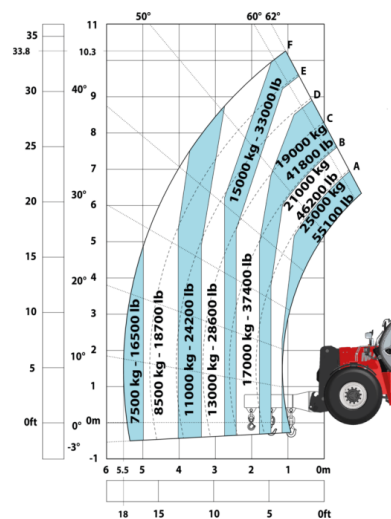



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

