
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

M-X 70-2




Технічні характеристики		
Виробник	—	Manitou
Модель	—	M-X 70-2
Тип живлення	—	Дизель
Робоче положення оператора	—	Сидячи
Максимальна вантажопідйомність	Q	7 000 кг
Центр ваги вантажу	c	600 мм
Відстань від осі ведучого моста до вил	x	803 мм
Колісна база	y	2.49 м
Вага		
Експлуатаційна вага	—	9 880 кг
Навантаження на передній / задній міст (з вантажем)	—	14954 кг / 1 926 кг
Навантаження на передній / задній міст (без вантажу)	—	4 040 кг / 5 840 кг
Колеса		
Тип шин	—	Пневматичні
Розмір передніх шин	—	18R185 8T N20XF
Розмір задніх шин	—	265/70R19,5 6T P30 HT3
Кількість передніх / задніх коліс	—	2 / 2
Кількість ведучих коліс	—	2
Колія передніх коліс	b10	1 700 мм
Колія задніх коліс	b11	1545 мм
Розміри		
Висота захисного даху (кабіни)	h6	2 475 мм
Висота сидіння / майданчика оператора	h7	1 485 мм
Загальна довжина	l1	5 700 мм
Довжина до спинки вил	l2	4 200 мм
Загальна ширина	b1	2 155 мм
Переріз × ширина × довжина вил	—	s / e / 170 мм x 150 мм / 1 200 мм
Каретка вил ISO 2328 (клас/форма) A/B	—	4A
Ширина каретки вил	b3	1 750 мм
Дорожній просвіт під щоглою	m1	300 мм
Дорожній просвіт у центрі колісної бази	m2	410 мм
Ширина проходу з палетою 800×1200 (вздовж)	Ast	6 703 мм
Радіус розвороту	Wa	4 200 мм
Робочі характеристики		
Швидкість руху (з вантажем)	—	24 км/год
Швидкість підйому (без вантажу)	—	0.40 м/с
Швидкість опускання (без вантажу)	—	0.40 м/с
Тягове зусилля (з вантажем)	—	7 960 даН
Робоче гальмо	—	Гідравлічне серво-гальмо
Двигун		
Бренд / модель / екологічний клас двигуна	—	Perkins / 1104D-44T NL38894 / Stage IIIA
Потужність двигуна (к.с. / кВт)	—	95 к.с./70 кВт

характеристики щогл

Щогла Full Visibility Duplex (FVD)	FVD 36	FVD 40	FVD 45
α — нахил щогли/каретки вперед (°)	15	15	15
β — нахил щогли/каретки назад (°)	15	15	15
h1 — висота опущеної щогли (мм)	3145	3145	3595
h4 — висота висунутої щогли (мм)	4960	4960	5860
Залишкова вантажопідйомність на макс. висоті (кг)	7000	7000	6500
Висота при макс. вантажопідйомності (мм)	2500	2500	2500

габаритне креслення

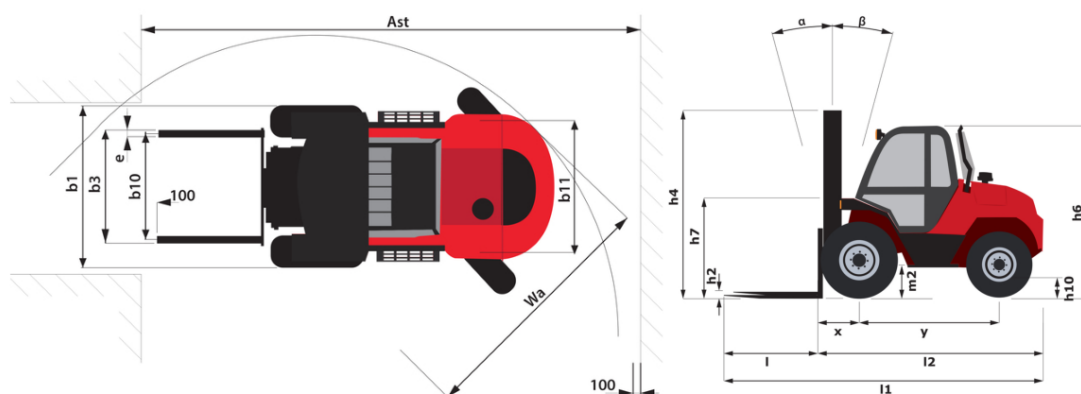



Офіційний дилер

MANITOU

08130, Київ, Петропавлівська Борщагівка,

вул. Миколи Леонтовича, 23 Б

тел. (044) 391-35-00

e-mail: voltech@voltech.com.ua

Відділ продажу: (050) 375-99-63, (050) 331-60-14

Відділ сервісу: (050) 375-19-91, (050) 383-75-72

Відділ запчастин: (050) 383-76-47, (050) 435-21-73

www.voltech.com.ua



MANITOU
GROUP

